

■ 取付金具

● 直線部用





AA-TK 2.2 kg	AA-TK-B 1.5 kg	AA-TKT 2.4 kg	AA-TK-S 1.5 kg
使用箇所: 通常部	使用箇所: 通常部 妻面 クランプ抱き部	使用箇所: 妻面 クランプ抱き部	使用箇所: 段差部

● コーナー部用


AAC-TKU 8.0 kg	AAC-TKS 5.2 kg
主材用	斜材用

■ 使用例

● クランプ抱き部分

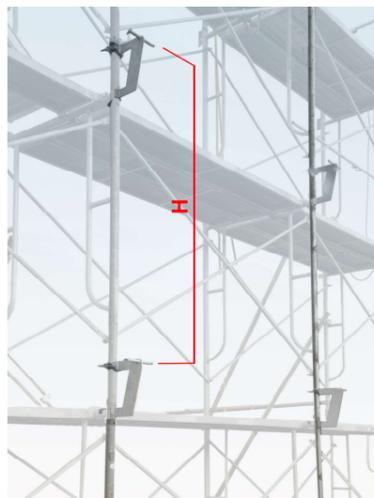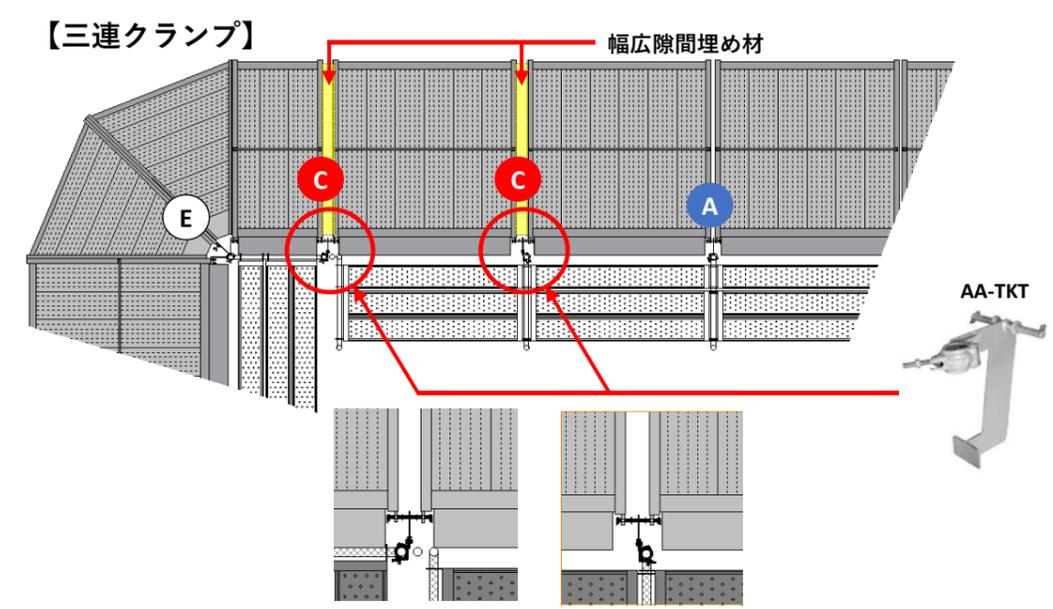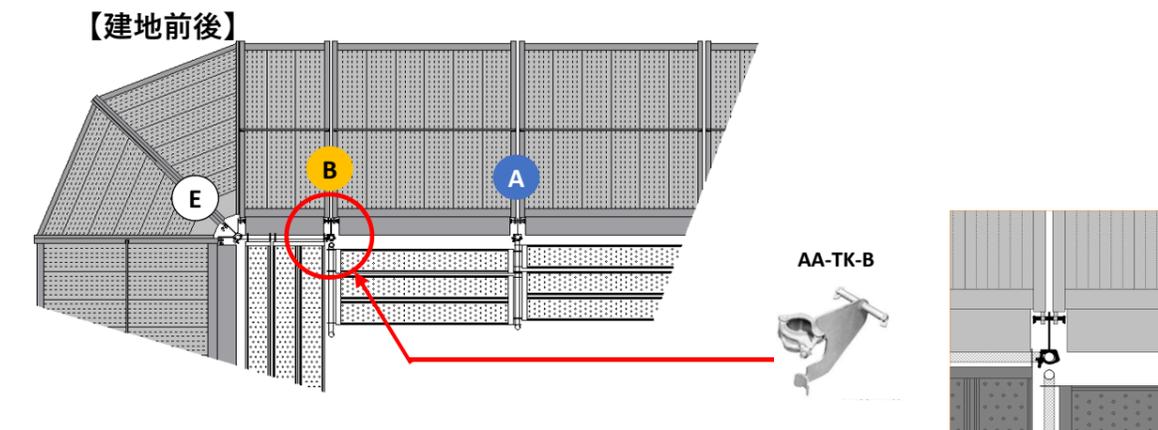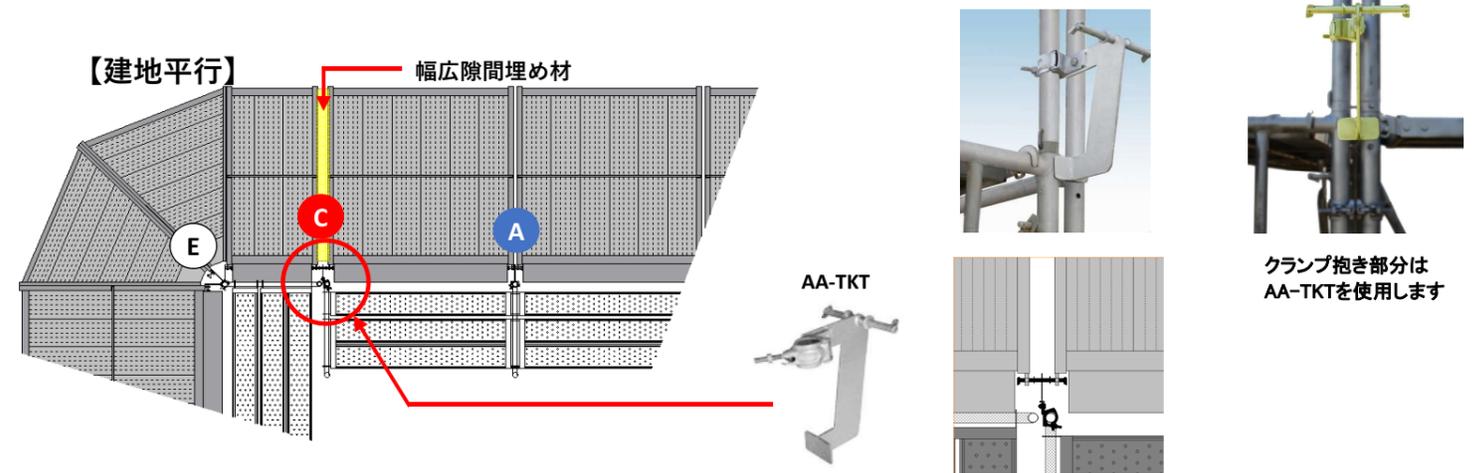

AA-TKを使用すると横架材で位置合わせができます




取付金具の最小間隔  
建地間隔を150mmを最小と  
考えて下さい

金具の上下間隔  
インチサイズ : 1725 mm  
メートルサイズ: 1700 mm

\* 取付金具を横架材に合わせるは、上下の間隔を簡単に合わせるためです。先行手摺等で横架材位置に取り付けできない場合は、上下間隔を保持してずらして下さい。  
\* コーナーアサガオに関する箇所はコーナー用の取付金具を使用して下さい。

●階段段差部

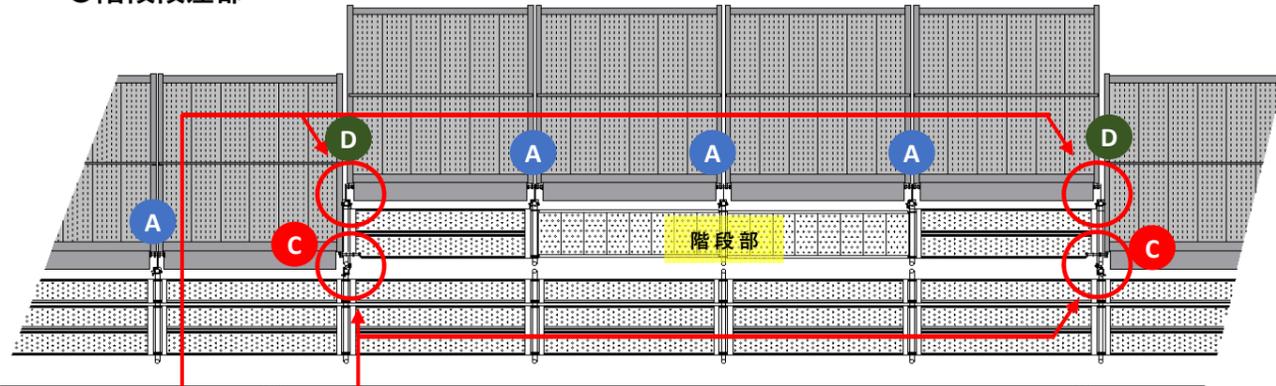

AA-TK-S




AA-TKT



上下対称ですので、ひっくり返すことによりピンの向きを変えます


ボルトでクランプの向きを変えられます

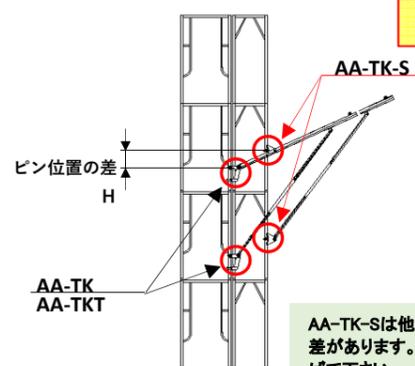

この隙間を塞ぎます

ピン位置の 階段部の 建伸巾	H
610	310
914	448
1219	587
600	305
900	442
1200	579

AA-TK-Sは他の取付金具のピン位置と13mmの差があります。片ピン金具は13mm上げて取付けて下さい。

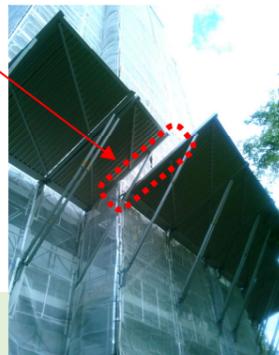

片ピン金具  
AA-TK-S

AA-TKT

