

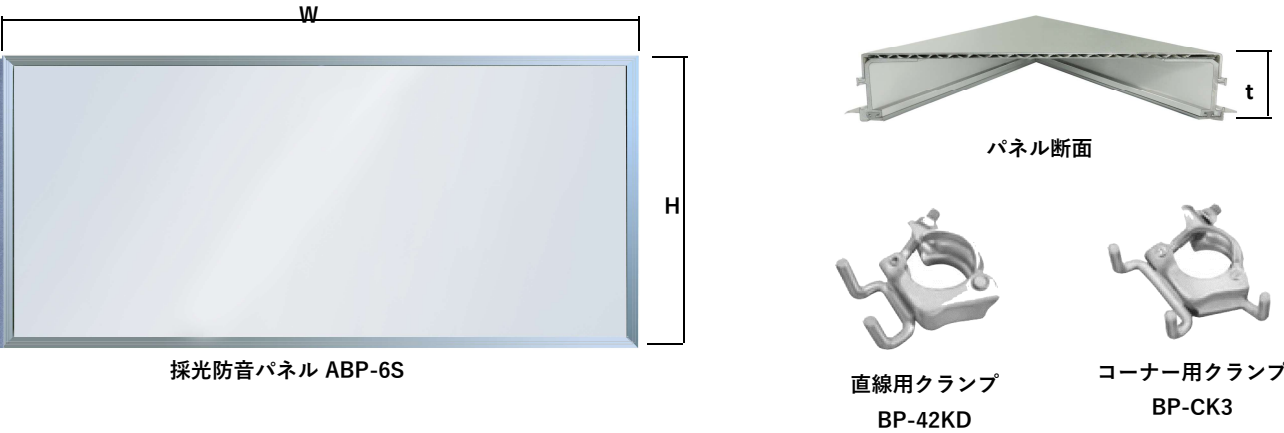


解体工事の防音対策だけでなく新築工事における近隣対策に最適です。
アルミコルゲート板の使用により軽量で高所での組立、解体作業が安全に行えます。

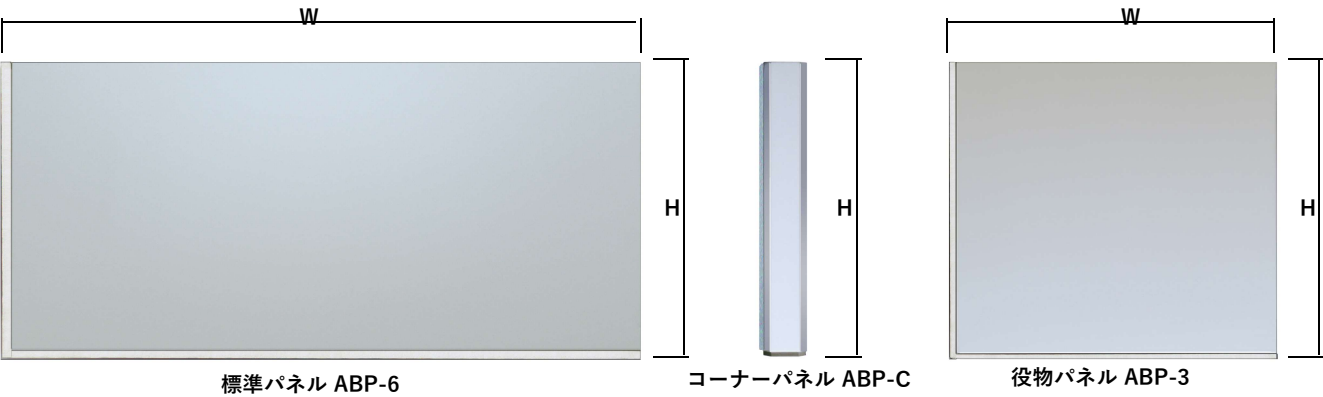

規格・寸法・重量							
	品番	寸法 (mm)			適用足場 (mm)		重量 (kg)
		t	W	H	スパン	高さ	
標準パネル	ABP-6	45	1,821	848	1,829	1,725	11.5
	ABP-5	45	1,516	848	1,524	1,725	9.8
役物パネル	ABP-4	45	1,213	848	1,219	1,725	8.0
	ABP-3	45	908	848	914	1,725	6.2
	ABP-2	45	604	848	610	1,725	4.5
コーナーパネル	ABP-C	45	87	848	コーナー	1,725	0.77
採光パネル	ABP-6S	45	1,821	848	1,829	1,725	10.1
クランプ	BP-42KD	φ48.6、42.7 兼用			直線部		0.6
	BP-CK3	φ48.6、42.7 兼用			コーナー部		0.8

*防音パネル2段にて建枠1段分の高さになります。

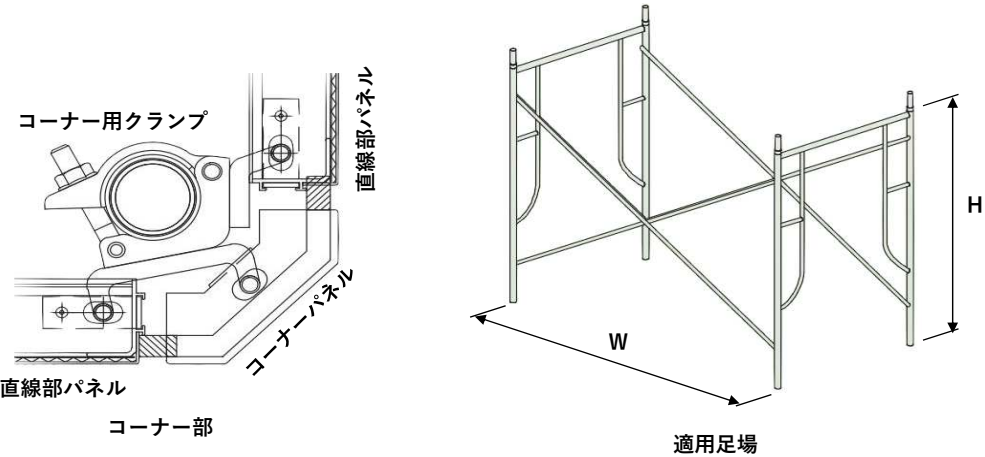


● 梱包数量・荷姿




防音パネルの損傷を防ぐために専用パレットで出庫いたします。
ご返却時にもご使用ください。


● 仮設工業会認定
防音パネル

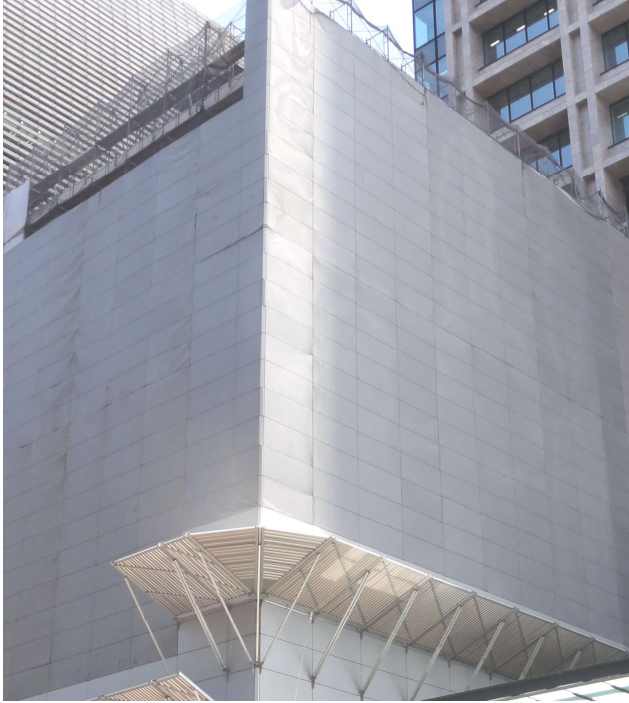

取扱い注意

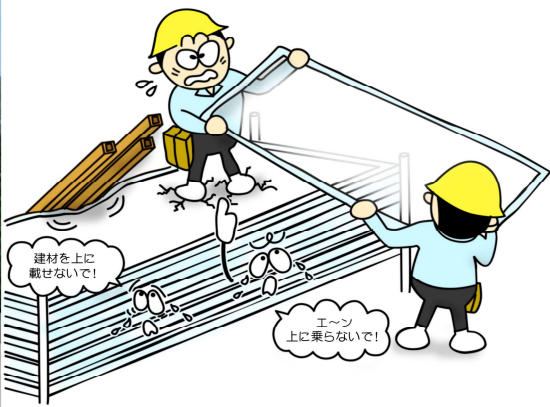


解体工事の防音対策だけでなく新築工事における近隣対策に最適です。
アルミ製ですので軽量で高所での組立、解体作業が安全に行えます。
コーナーは専用パネルですので、すっきりと仕上がります。
美感重視型の防音パネルです。（日本塗料工業会 A45-92B）

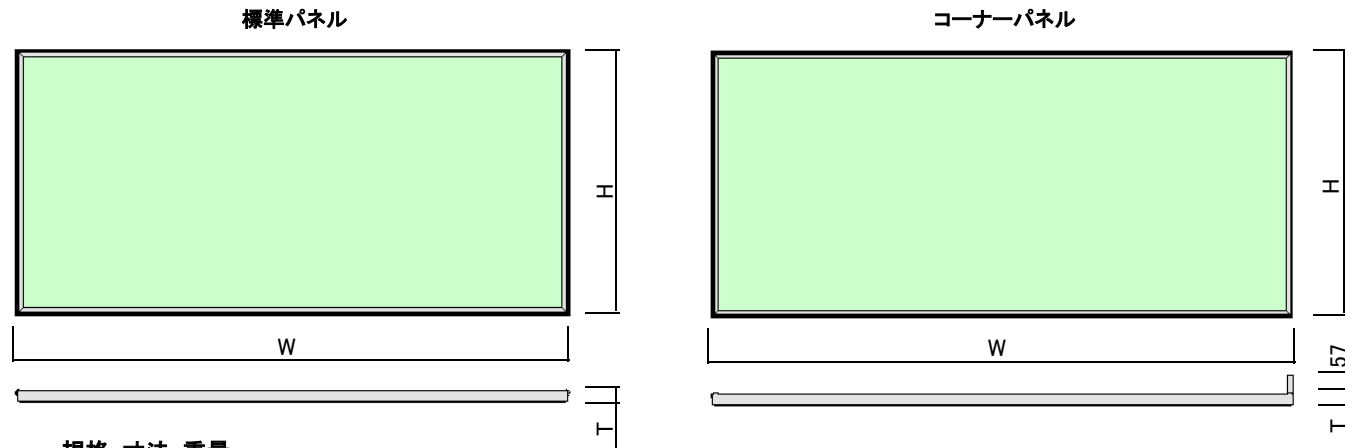


規格・寸法・重量

	品番	寸法 (mm)			適用足場 (mm)		重量 (kg)
		T	W	H	スパン	高さ	
標準パネル	BP-18M	43	1,794	842	1,800	1,700	8.8
	BP-12M		1,194		1,200		6.2
	BP-09M		894		900		5.0
	BP-06M		594		600		3.6
コーナー パネル	BP-18C	43	1,894	842	1,800	1,700	9.4
	BP-12C		1,294		1,200		7.3
	BP-09C		994		900		6.0
クランプ	BP-42K	φ 48.6、φ 42.7 兼用			直線部		0.6
	BP-CK				コーナー部		0.7


防音パネルは2段にて建枠1段分の高さになります。
防音パネル用クランプは、風荷重を受けますので養生枠用クランプとは違います。
損傷を防ぐため、専用パレットで配送します。




- ① 遮音板 (色:アーバングリーン)
- ② 芯材
- ③ 枠材 (アルミ)
- ④ ゴムパッキング
- ⑤ 吸音材 (ソフラン)
- ⑥ 裏板 (パンチングメタル)



兼用パネルクランプ BP-42K 0.48 kg
直線部

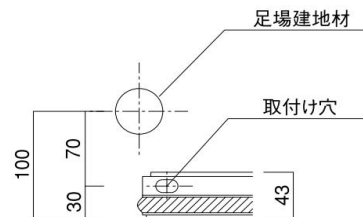


コーナーパネルクランプ BP-CK 0.50 kg
コーナー部

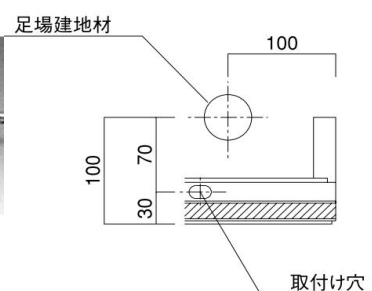


◆ 性能試験

● 遮音性能試験結果

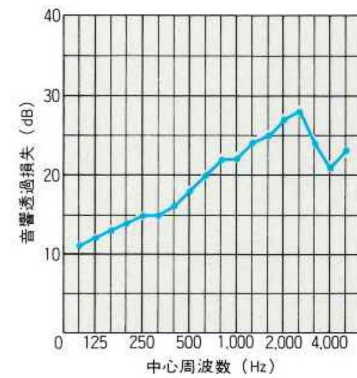

● 残響室法吸音性能試験結果

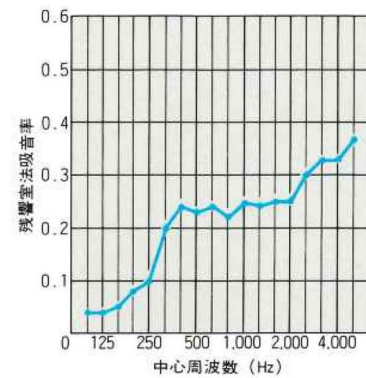

(建材試験センター)

◆ 取付け手順



- ① パネルを所定の位置まで運び、下部のクランプのピンに防音パネルを取付けます。



- ② 上部のクランプを取付けます。






- ③ クランプを締め付けます。



- ④ 取付け完了
* 最上段のクランプは上から差し込んで下さい。



● 仮設工業会認定 防音パネル

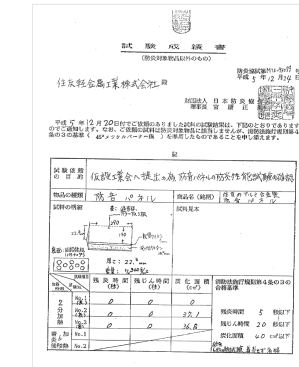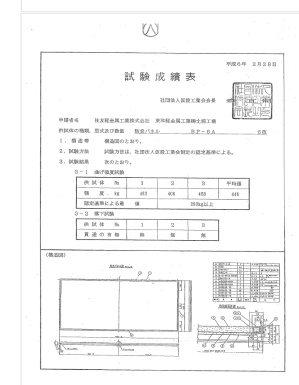

パネルクランプ

