





特 徴

- 1) 短時間で組立・解体**
アルミ合金製のため軽量で、構造もシンプルのため、2名で短時間に組立・解体が可能。仕上げられた壁や天井を傷つける危険性が減少します。
- 2) 高強度で安全**
上段、下段それぞれの足場材の許容荷重は1.96kNと強度が高く、十分な安全率が確保されていますので、安全に作業が行えます。
- 3) あらゆる階段に対応**
階段の傾斜角度や斜面長さに対し、柔軟に対応可能な構造です。通常のビルの階段に広く対応します。
- 4) 少ない部材**
上段足場材と中間支柱のセットされた下段足場材の2分割構成です。部材点数が少ないので、現場の管理も簡単です。
- 5) 取扱い容易**
軽量で耐食性に優れたアルミ合金のため、取扱い容易で、安心して使用できます。

上部足場材 ASK-750U 14.5 kg

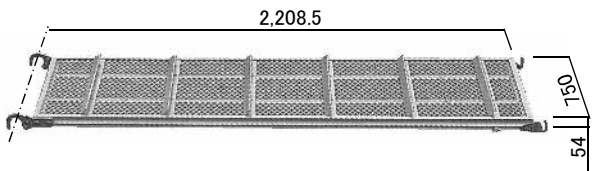


下部足場材 ASK-750D 14.5 kg

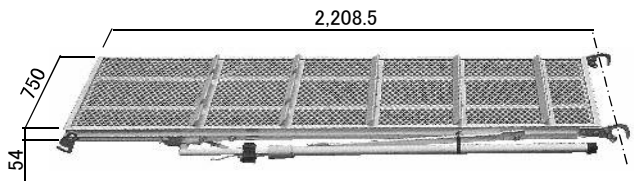


中間支柱上下が取り付けられています

中間支柱


上部 ASK-880UH 3.8 kg




下部 ASK-142D 4.4 kg




組合せ

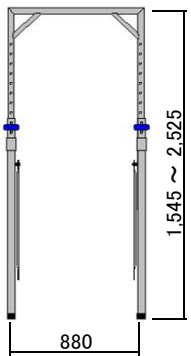


端部手すり柱 ASK-P1 3.0 kg



中間手すり柱 ASK-P2 4.2 kg




手すり ASK-H 7.3 kg



◆ 構成部材

品 名	品 番	重量 (kg)	1set数
上部足場材	ASK-750U	14.5	1
下部足場材	ASK-750D	14.5	1
中間支柱上部	ASK-880UH	3.8	1
中間支柱下部	ASK-142D	4.4	2
端部手すり柱	ASK-P1	3.0	2
中間手すり柱	ASK-P2	4.2	1
伸縮手すり	ASK-H	7.3	2

片面手すりのset数です

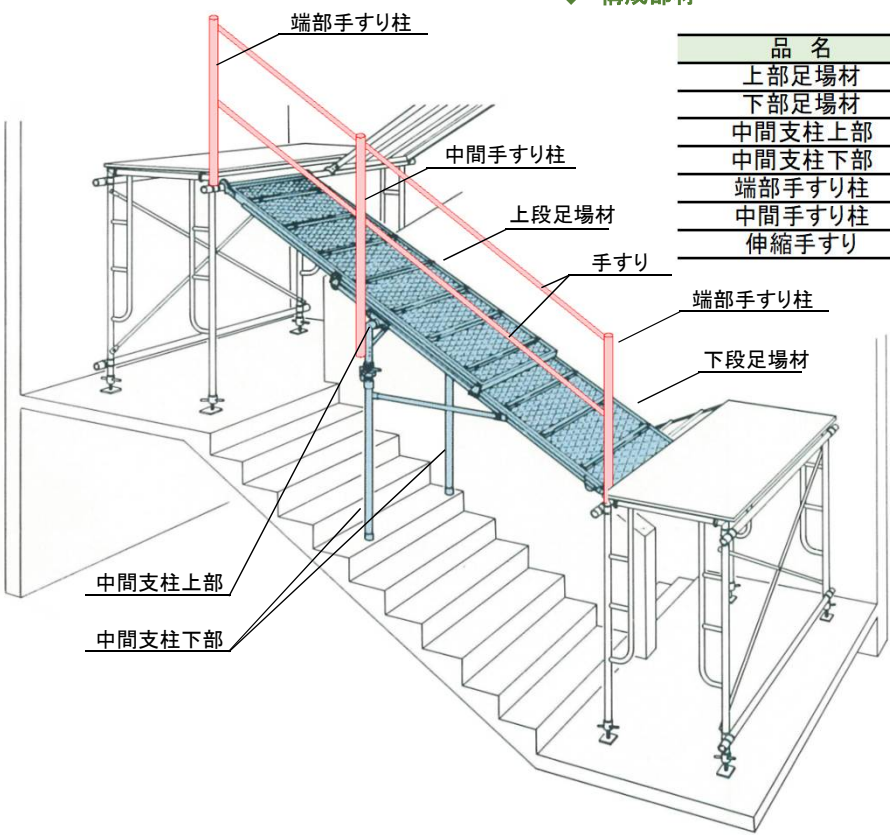


■ 適用範囲


階段斜面長さ(mm)	3,100~4,100
足場高さ(mm)	1,730~2,550
階段傾斜角度	自由

◆ 強度試験

足場中央集中荷重試験

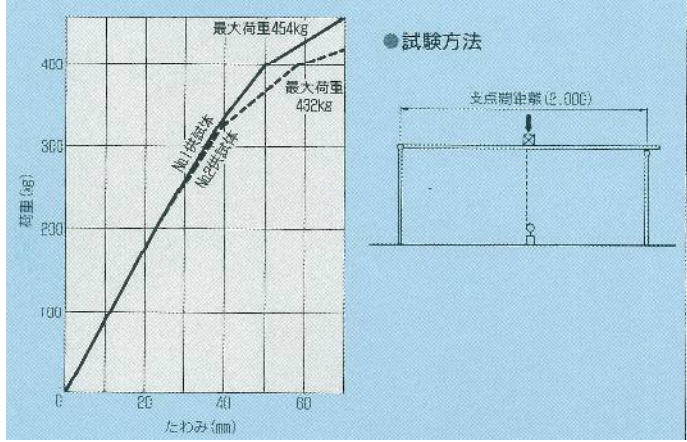

中間支柱座屈試験

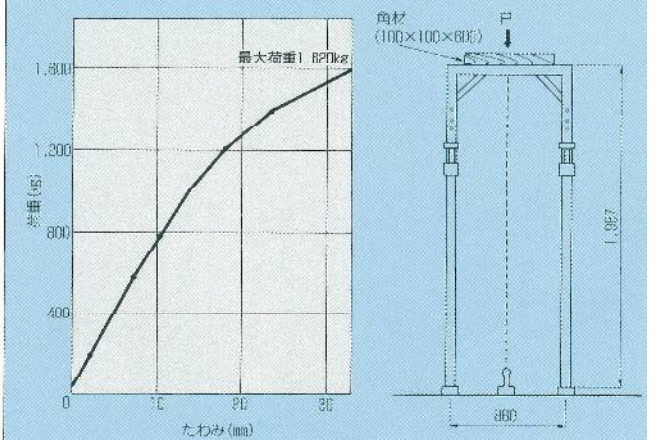

◆ 組立手順

- ① 下段足場材のフックを踊場足場に掛けます**
- ② 中間支柱の高さを粗調整します**
- ③ 中間支柱の方杖を下段足場材に仮固定します**
- ④ 上部足場材のフックを踊場の足場に掛けます**
- ⑤ 上段と下段の足場材を連結します**
- ⑥ 中間支柱の高さの微調整を行ない、方杖と上下段の連結金具を確実に固定して完成です。**