



道板受台

50角、60角鋼管との組み合わせで、梁鉄筋の組立架台に。足場板を受けて運搬車等の通路に。折りたたみ式ですので収納の場所をとりません。

道板受台 T-600 9.5 kg
許容荷重: 9.8kN

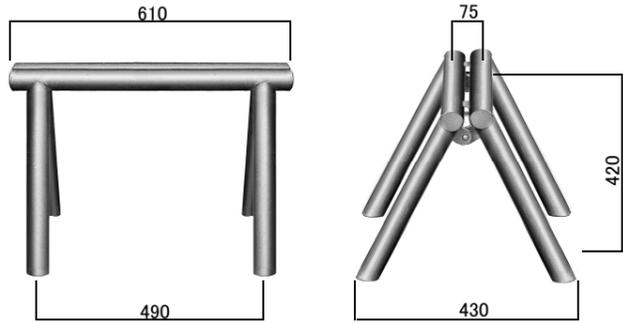



◆強度確認試験

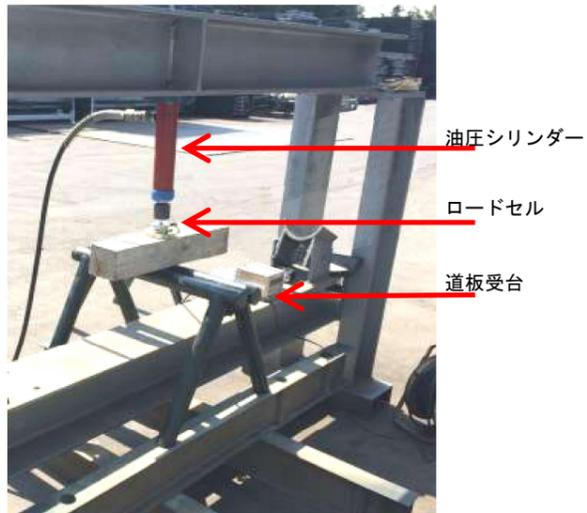

実施日: 2016/4/12
実施場所: リーラック機材株式会社 船橋機材センター

No.	荷重 (kN)	異常の有無
①	21.56	異常は見うけられず
②	21.56	異常は見うけられず

ロードセルの上限値2200 kgf(21.56 kN)で中止
安全率2以上を考え、許容荷重は1000 kgf(9.8 kN)とする。

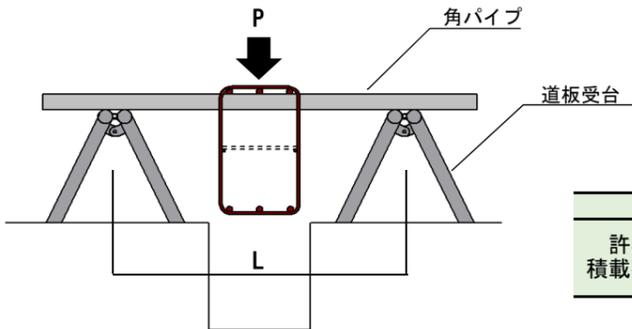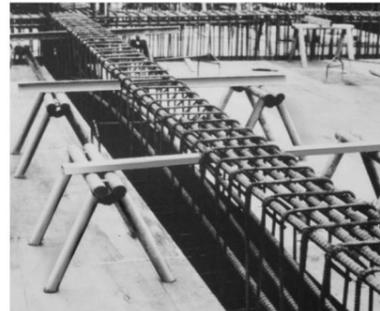

許容積載荷重	スパン (m)	(kN)	
		1.0	1.5
50角	5.4	5.4	3.6
	60角	5.9	3.9
	100角	19.6	15.8

50角: STKR490-50×50×2.4
60角: STKR400-60×60×2.3
100角: STKR400-100×100×3.2

LBマット


スラブ鉄筋用歩行マット

- 1) 軽量コンパクトです。配筋上の通路設置が簡単です。
- 2) 配筋保護が簡単です。結束の破断、鉄筋の曲りを防止します。
- 3) マットの間からもコンクリート打設、パイプレーターの使用が可能です。
- 4) 網目状のため滑りにくく安全です。


注意事項

- 1) 配筋上の通路以外には使用しないで下さい。特に、開口部の塞ぎには絶対に使用禁止です。
- 2) コンクリートでの埋め殺しに注意して下さい。
- 3) 使用後は付着のコンクリートを清掃して下さい。

LBマット LB-2000 6.0 kg

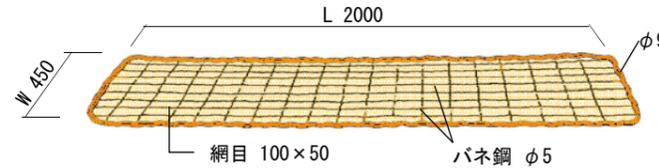

配筋上での認識性が良いようにオレンジ色に塗ってあります。

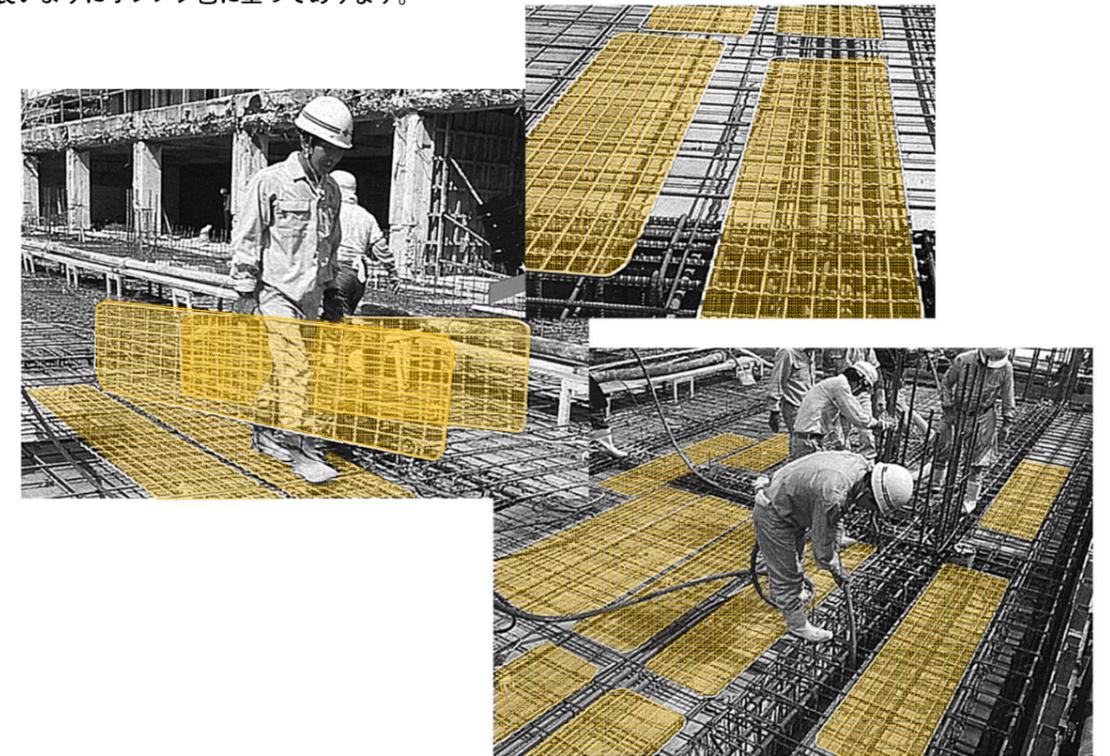

(参考) 配筋架台

