

安全ブロック 仮設工業会性能試験済

マンホール内・建設工事現場・送電線鉄塔・造船所・製鉄所など、移動範囲の広い作業現場で使用する墜落防止装置です。

型 式		ベルト巻取式		ワイヤーロープ巻取式			
		BB-60	BB-150	JRG-12	JRG-15	JRG-25	
ワイヤー（ベルト）長さ		m	5.8	15	12	15	25
ワイヤー（ベルト）径（巾）		mm	18	25	φ4		
最大使用荷重		kN	1.18				
落下衝撃荷重		kN	5.7	4.9	2.6		
重 量		N	13.7	45.1	48.0	62.7	89.2
寸 法	縦	mm	182	285	243	227	353
	横	mm	162	222	192	198	268
	厚さ	mm	67	85	95	120	114




台付けロープ



引寄せロープ

- 台付けロープ＝ナイロンφ14mm×1m（FS-51LA フック付き）
- 引寄せロープ＝ポリエチレンφ5mm×（ワイヤーロープ長さ＋0.5m）

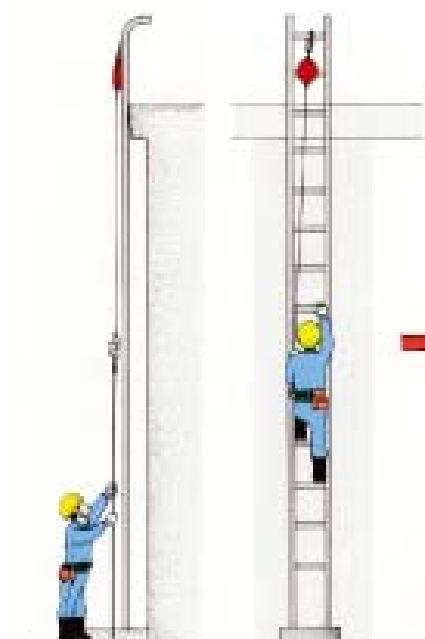

- 1) 作業者が普通の速さで移動するとワイヤーロープが自動的に繰出されたり巻込まれたりしますが、作業者がもし何かの事故で墜落してワイヤを急激に引張れば60cm以内（実験値平均25cm）で落下をとめます。
- 2) 遠心力を利用したディスクブレーキ方式を採用し、落下停止距離も短いので、作業者に大きな衝撃荷重がかかりません。
- 3) 移動中でも両手が使えて安全です。
- 4) 小型・軽量ですので持ち運びに大変便利で、しかも高性能です。