


主として、高架橋、橋梁の張出床版の施工に使用します。
設置、解体が容易で、各部材がかさばりませんので、管理、運搬が効率的です。



特 長

- 1) 梁材は構造用角型鋼管を使用していますので、安定した均一な強度が得られます。
- 2) 梁材の先端部の支持点は3ヶ所あり、張出床版の形状に合わせて調整できます。
- 3) 支持サポートは両端に専用ベースを取付ければ、お手持ちのパイプサポートを使用できますので、経済的です。
- 4) 専用ベースはパイプサポートの上下端への差込式です。
- 5) 支持サポートの上下端はピン構造ですので、角度調整が自在で、確実に支持できます。
- 6) 梁材端部の吊りボルト穴は下側が長孔になっておりますので、勾配に対応できます。

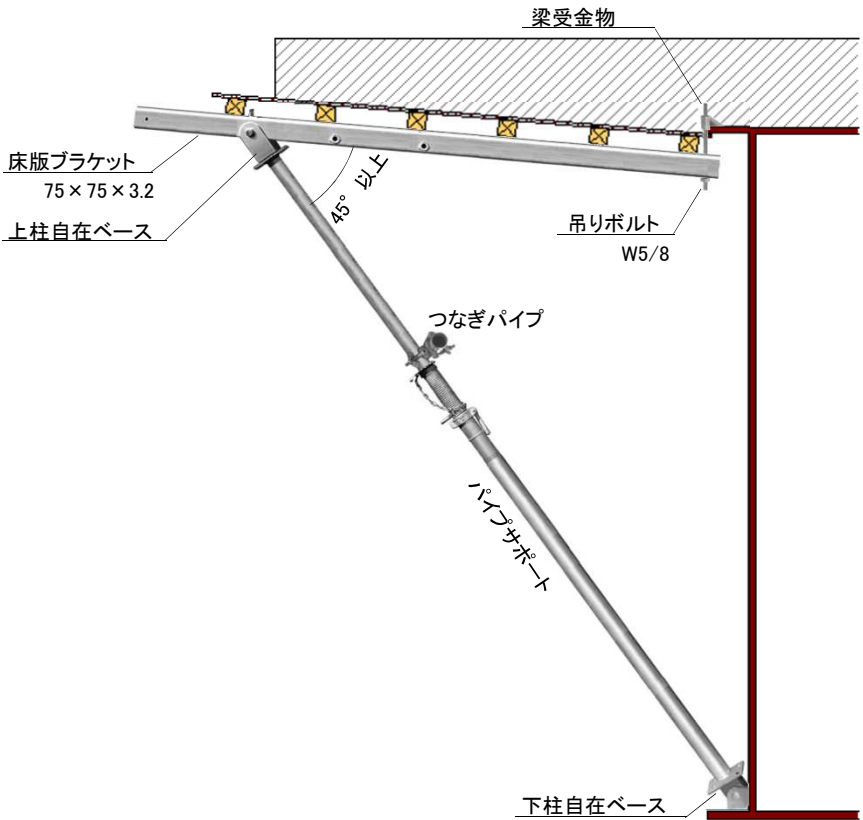

SB-1500			
積載荷重	32 kg/cm	28 kg/cm	25 kg/cm
1.8m間隔でのコンクリート厚(参考)	66.2 cm	56.9 cm	50.0 cm
床版ブラケットの曲げ応力度	1075 kg/cm2	1273 kg/cm2	1478 kg/cm2
床版ブラケットのたわみ量	0.1 cm	0.1 cm	0.2 cm
パイプサポートの圧縮荷重	1984 kg	1982 kg	1991 kg
吊りボルトの引張力	1100 kg	1143 kg	1181 kg
ピンボルトのせん断力	1402 kg	1401 kg	1407 kg

SB-2000			
積載荷重	24 kg/cm	15 kg/cm	5 kg/cm
1.8m間隔でのコンクリート厚(参考)	47.6 cm	26.8 cm	3.7 cm
床版ブラケットの曲げ応力度	1417 kg/cm2	1516 kg/cm2	771 kg/cm2
床版ブラケットのたわみ量	0.2 cm	0.3 cm	0.3 cm
パイプサポートの圧縮荷重	1976 kg	1623 kg	797 kg
吊りボルトの引張力	1093 kg	916 kg	375 kg
ピンボルトのせん断力	1397 kg	1147 kg	563 kg

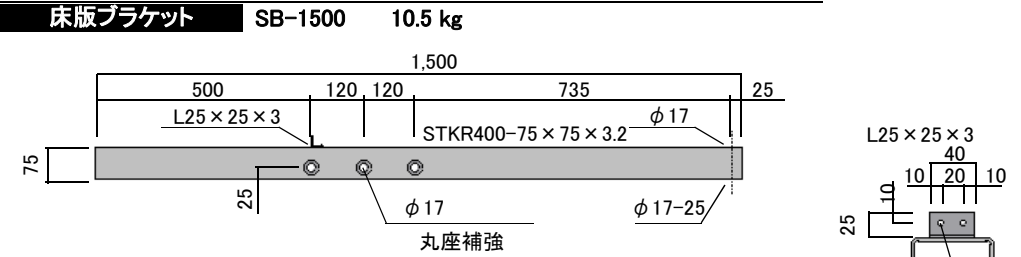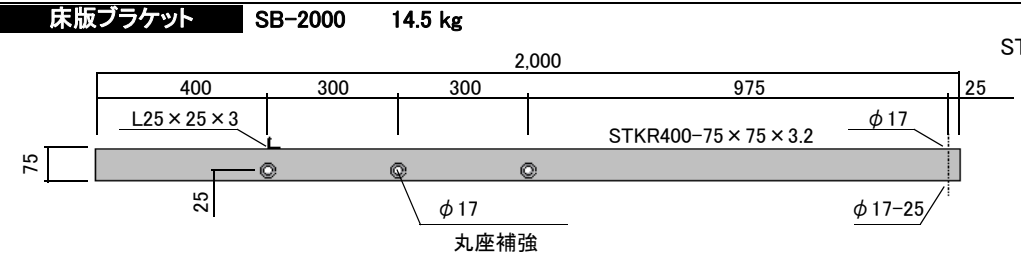

パイプサポート					
機種	調整長 (mm)	重量 (kg)	機種	調整長 (mm)	重量 (kg)
AM-10M	300 ~ 440	4.0	AM-40	1,206 ~ 2,000	9.6
AM-12M	400 ~ 613	6.5	AM-60	1,681 ~ 3,046	12.6
AM-20	620 ~ 1,008	7.0	AM-70	2,121 ~ 3,486	14.2
AM-30	910 ~ 1,520	8.6	AM-90	2,727 ~ 4,092	15.7

