

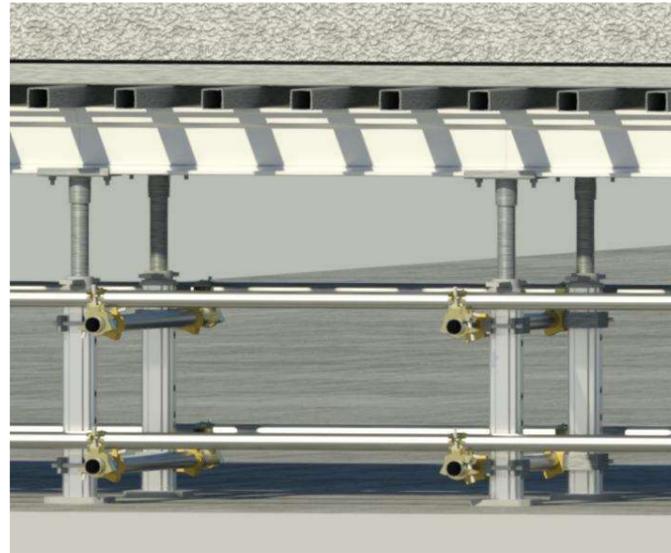
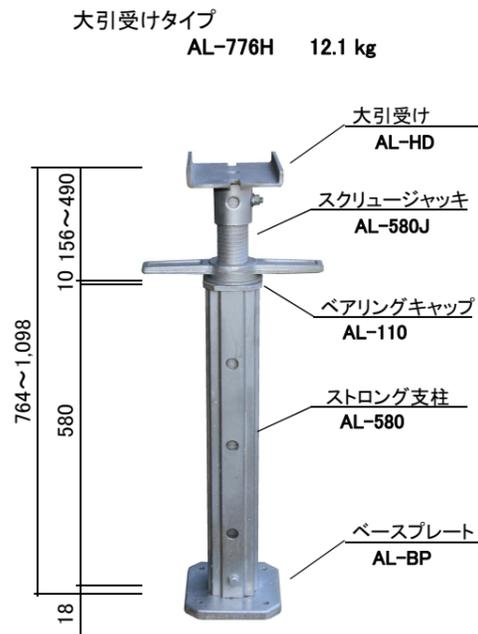


アルマシステムのストロング支柱を使用した、免震梁用の強力で最小のサポートです。

許容荷重 63.8 kN (必ず水平つなぎを設けて下さい)

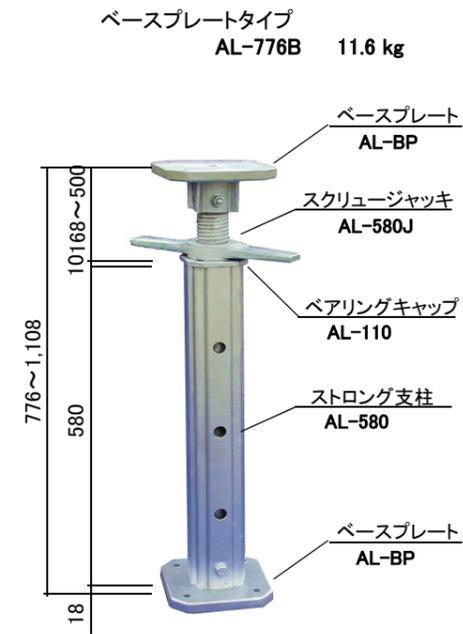


支柱 AL-580 1.60 kg




支柱断面


スクリュージャッキ
AL-580JDF 6.70 kg

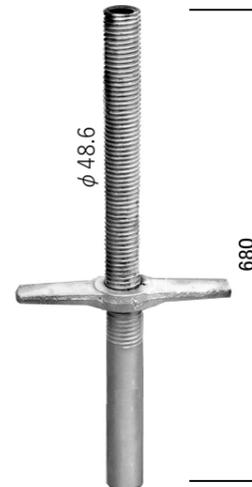


アルマボルト
AL-01 0.07 kg



ジョーズクランプ
AL-02 0.13 kg

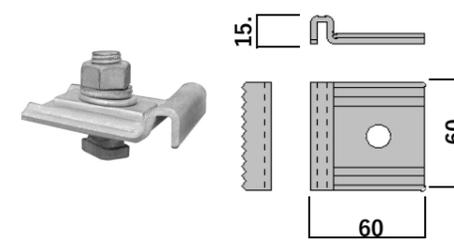


ストリンガー
AL-STO.O 7.8 kg/m

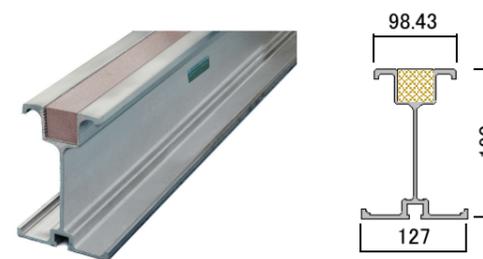


長さ、断面性能は「アルマシステム部材」をご覧ください

構成部材


ベースプレート
AL-BP 1.50 kg

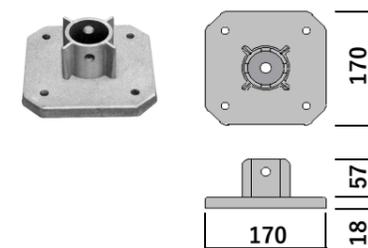

大引受け
AL-HD 2.00 kg

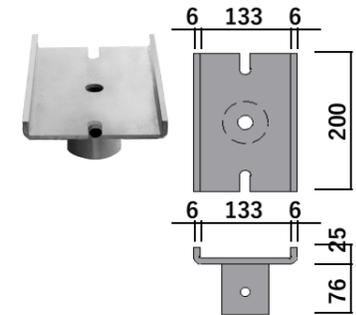

ベアリングキャップ
AL-110 1.00 kg




アルマクランプ 直交
KM-88D 1.00 kg



アルマクランプ 自在
KF-88D 1.00 kg



ストロングバックチャンネル
AL-SBO.O 6.0 kg/m

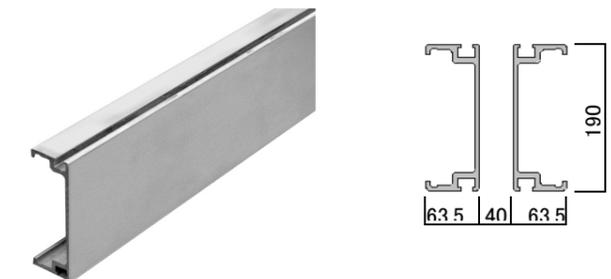

長さ、断面性能は「アルマシステム部材」をご覧ください