
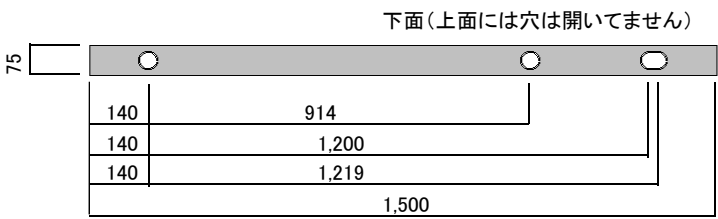




特長

- 1) 荷重受梁はH型鋼を使用しておりますので、安定した均一な強度が得られます。
- 2) 支持幅、914、1219、1200に対応します。
- 3) 支持点は連結ピンを差込む方式ですので、ズレがありません。

荷重受梁 RS-1500 21.5 kg

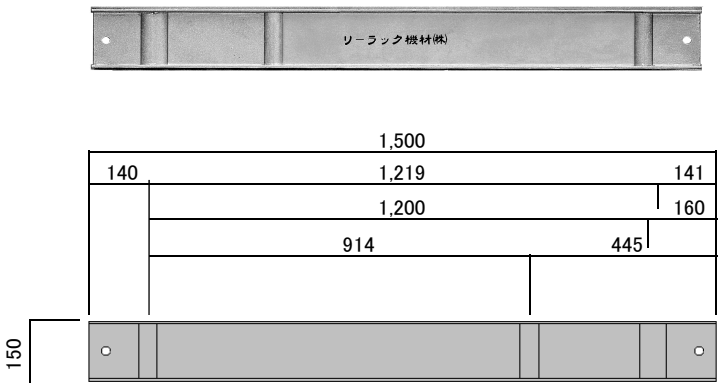


使用例

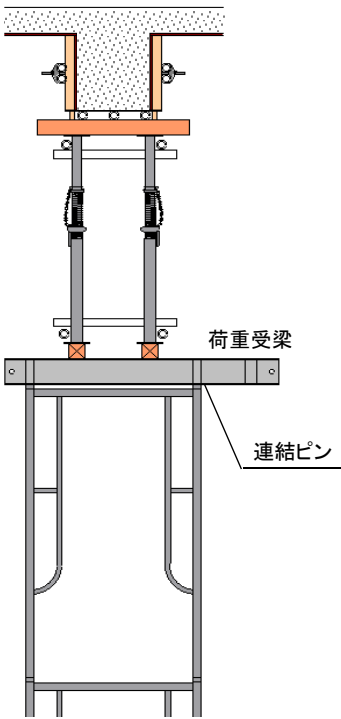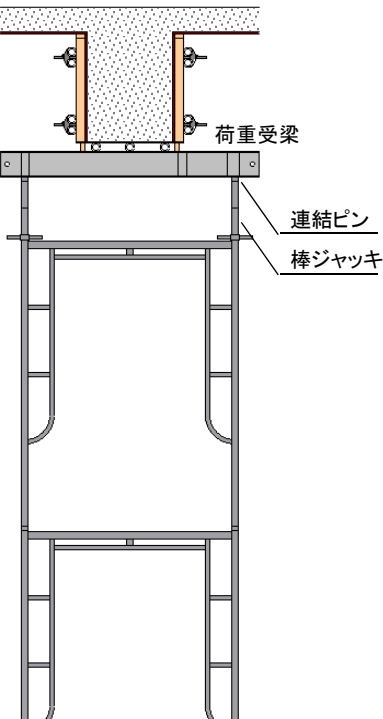


荷重受梁: SS330 - H 150 × 75 × 5 × 7

断面積	A = 17.85 cm ²
断面係数	Z _x = 88.8 cm ³
断面二次モーメント	I _x = 666 cm ⁴
単位重量	γ = 14.0 kg/m
許容曲げ応力度	f _b = 13.7 kN/cm ²
許容せん断応力度	f _s = 7.84 kg/cm ²


許容積載荷重

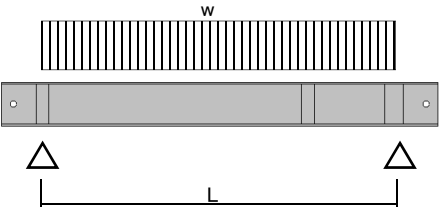


L = 1,219 w = 655 N/cm
L = 914 w = 1,166 N/cm

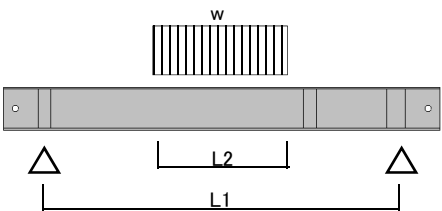

L1 = 1,219 L2 = 500 w = 1.0 kN/cm
L1 = 914 L2 = 400 w = 1.7 kN/cm

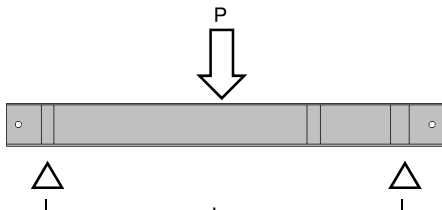

L = 1,219 P = 40 kN
L = 914 P = 53.3 kN

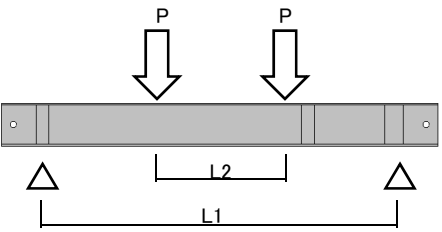

L1 = 1,219 L2 = 500 P = 33.9 kN
L1 = 914 L2 = 400 P = 47.4 kN

* 支柱強度を超えないように注意して下さい

