

安全性の向上

高所作業の低減。
ワイヤーが不要。
作業空間の確保。
ワイヤーへの引っ掛かり事故なし。
貫通ボルトにて治具を固定し、落下事故の心配なし。

工期の短縮

建方時にワイヤー、レバーブロックの取付けが不要。
在来エレクションピースの仮ボルトやスプライスプレートの取付けが不要。
簡単な操作で柱を固定し、クレーン解放までの時間を短縮。
柱単独での建入れ調整により、スムーズな梁入れ作業。


コスト削減

ワイヤー、レバーブロックが不要。
建方の効率化による工期の短縮。
建方時の作業人数を削減。
エレクションピースの合理化によりスプライスプレートやボルトが不要。
吊ピースが不要。(*20tを超える柱は、別途吊ピースを取付けて下さい)




アトム 701 ATOMU701* 20.0 kg

使用荷重 33 t

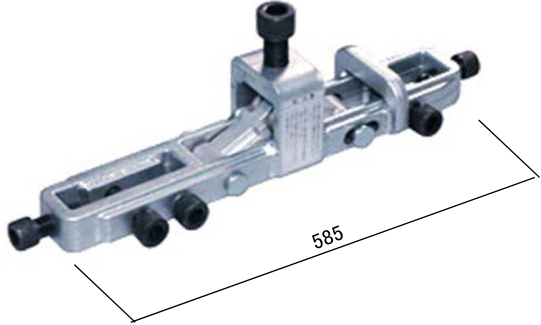


専用ラックに収納して入出庫いたします

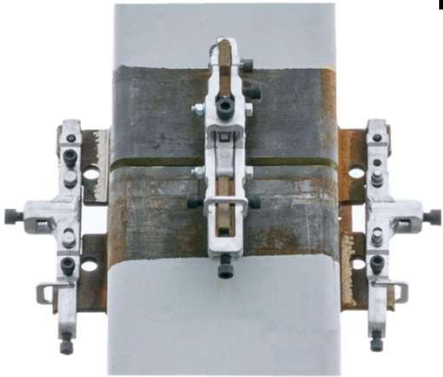

アトム 802 ATOMU802* 19.4 kg


使用荷重 60 t

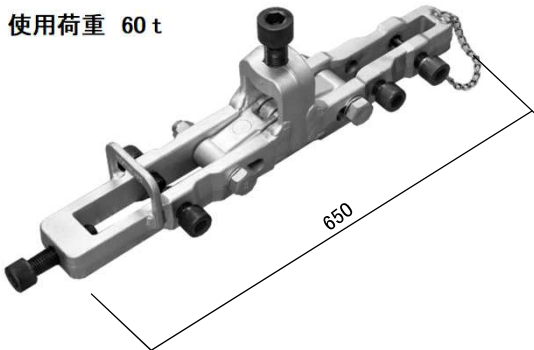

専用ラックに収納して入出庫いたします

アトム ベース ATOMU-B1* 5.0 kg


使用荷重 5 t

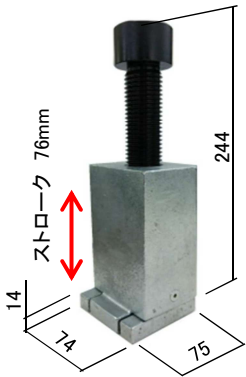

専用ボックスに収納して入出庫いたします
40台収納




エレクションピース 701用 柱頭用 EP701-E1B* 4.0 kg
柱脚用 EP701-E2B* 4.0 kg

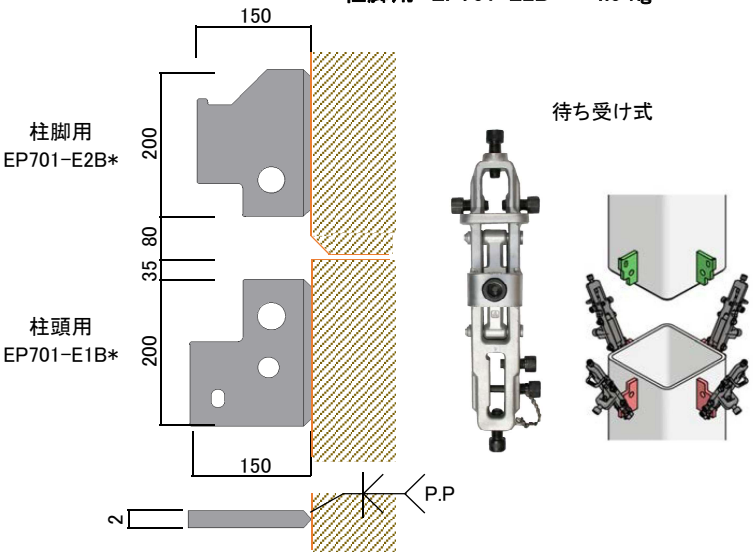

待ち受け式




エレクションピース 802用 柱頭、柱脚共用 EP802* 4.0 kg

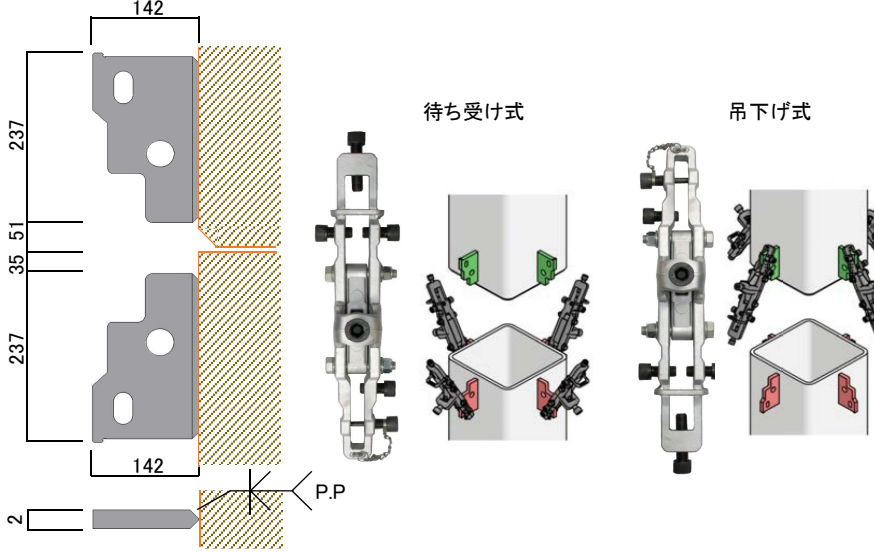

待ち受け式

吊下げ式

● 操作クリアランス

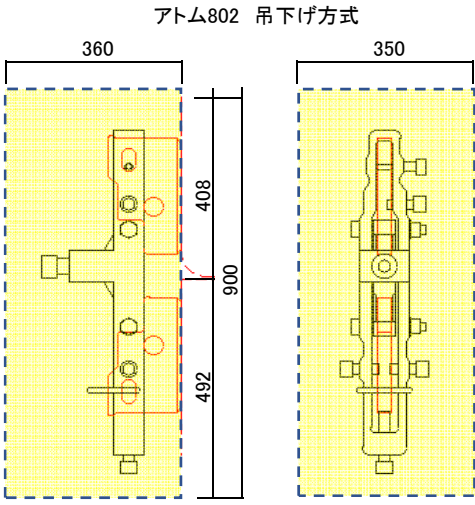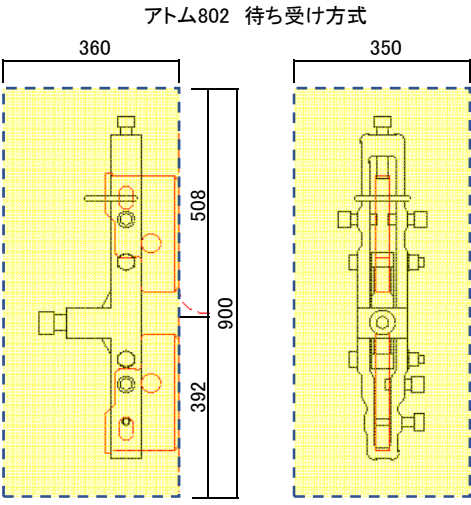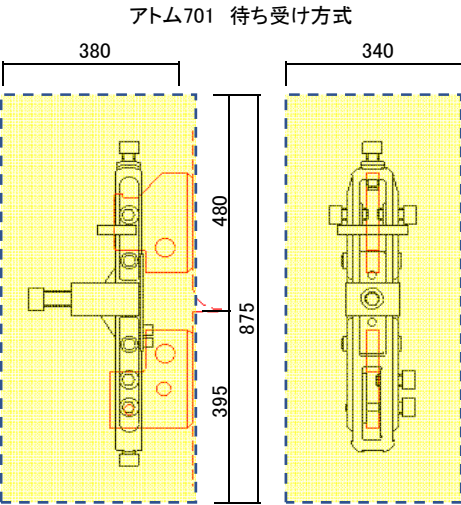

アトムベース 専用工具


専用工具 ATOMU-B3* 2.0 kg



延長ロッド 200mm ATOMU-B4* 1.0 kg



延長ロッド 400mm ATOMU-B5* 2.0 kg

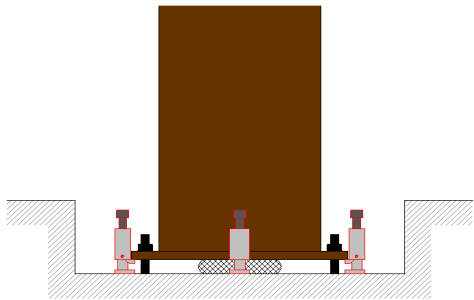



アトム 専用工具 ATOMU-K* 2.0 kg

アトムベースにも使用できますが、延長ロッドの取付けはできません。



アトム 専用ラック ATOMU-R* 60.0 kg


16台収納

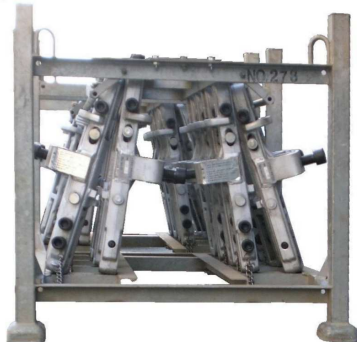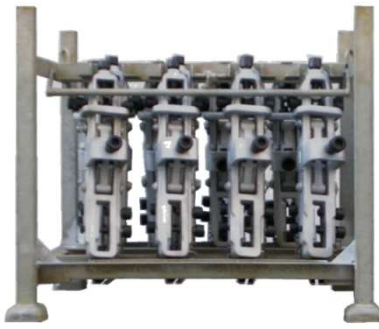

● 目違い調整治具

梁入れ後の
目違い調整作業を簡単に！

目違い調整治具は、ATOMU専用エレクションピースで
装着できます。
梁入れ後の目違い調整も容易にできます。
**目違い調整治具は、
ATOMU本体を取付けたまま使用します。**

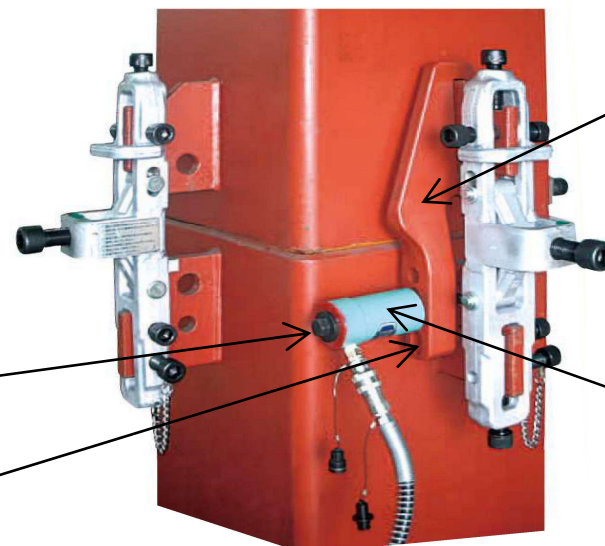

目違い治具 板
ATOMU-MT3* 10.0 kg

目違い治具 油圧ジャッキポンプ
ATOMU-MT2* 5.0 kg

目違い治具 ボルト ATOMU-MT4*
M18x290

目違い治具 ボルト ATOMU-MT5*
M18x150

目違い治具 Box ATOMU-MT1* 30.0 kg

- 収納機材
- 目違い治具 板 4台
 - 目違い治具 ジャッキポンプ 2台
 - 目違い治具 ボルト M18x290mm 4本
 - 目違い治具 ボルト M18x150mm 4本

