




●支柱

鋼管：STK500-φ48.6×2.4 溶融亜鉛メッキ

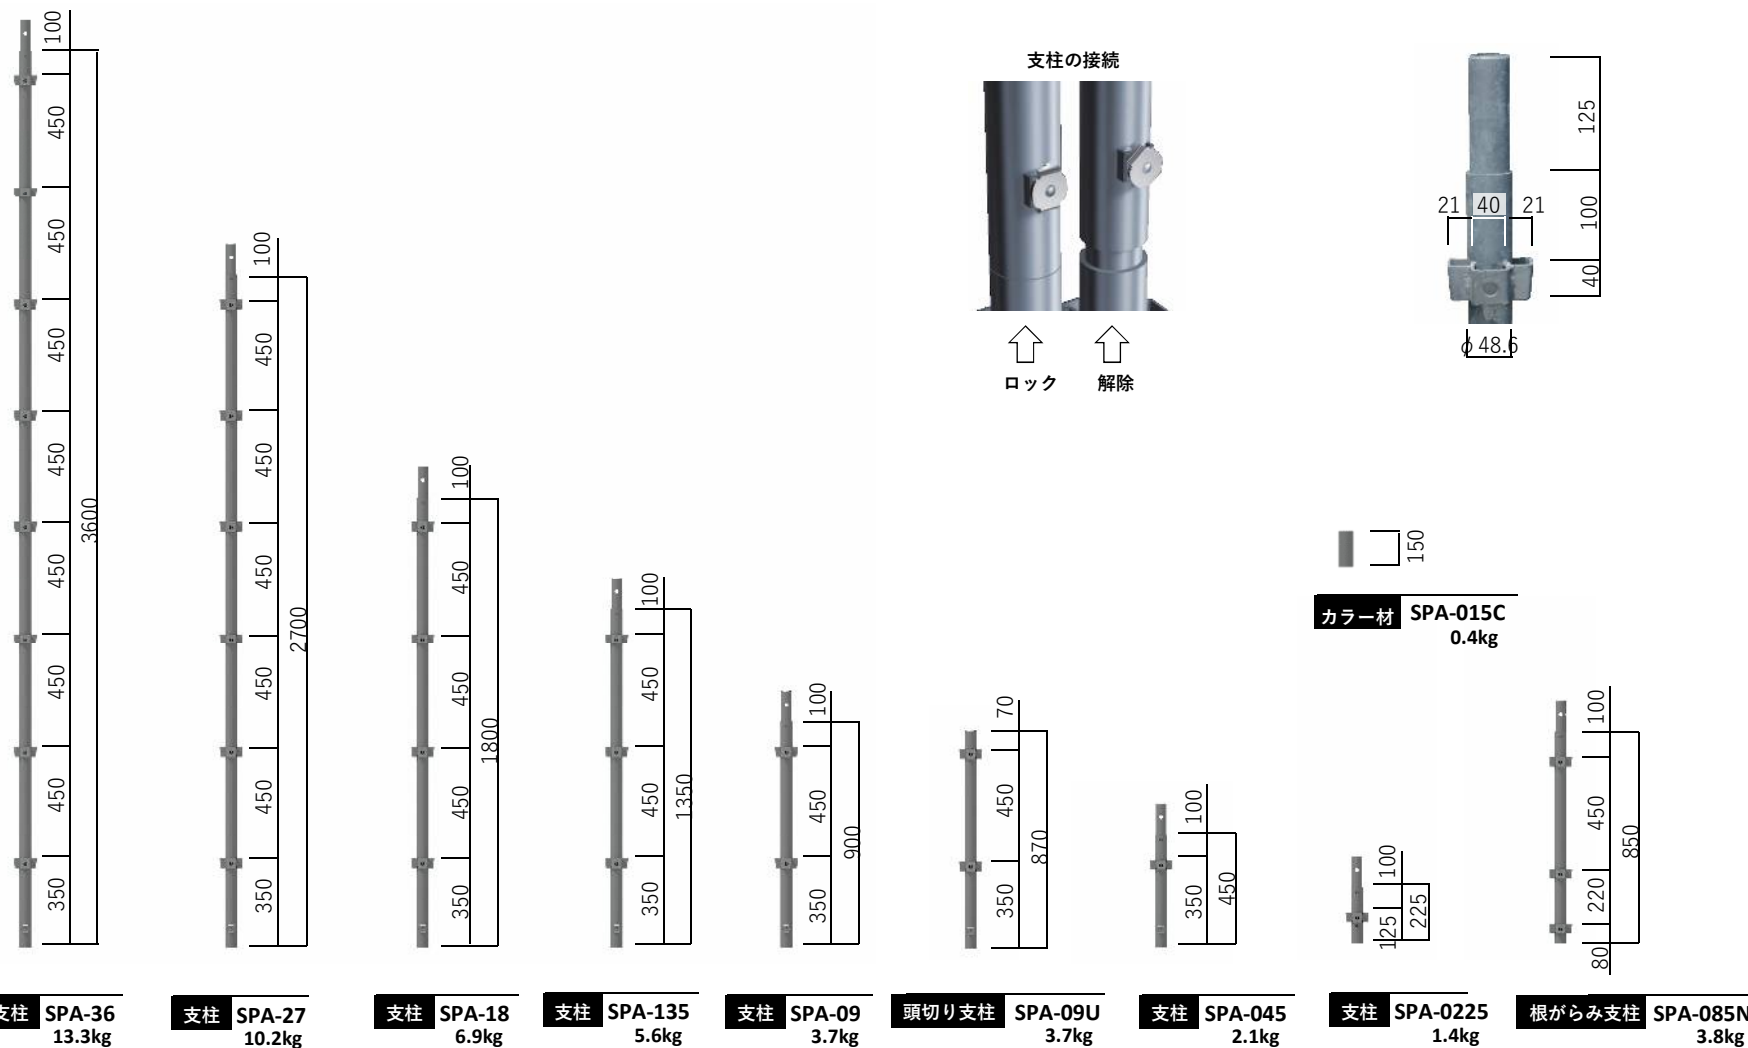


●手すり


鋼管：STK400-φ42.7×2.4 溶融亜鉛メッキ

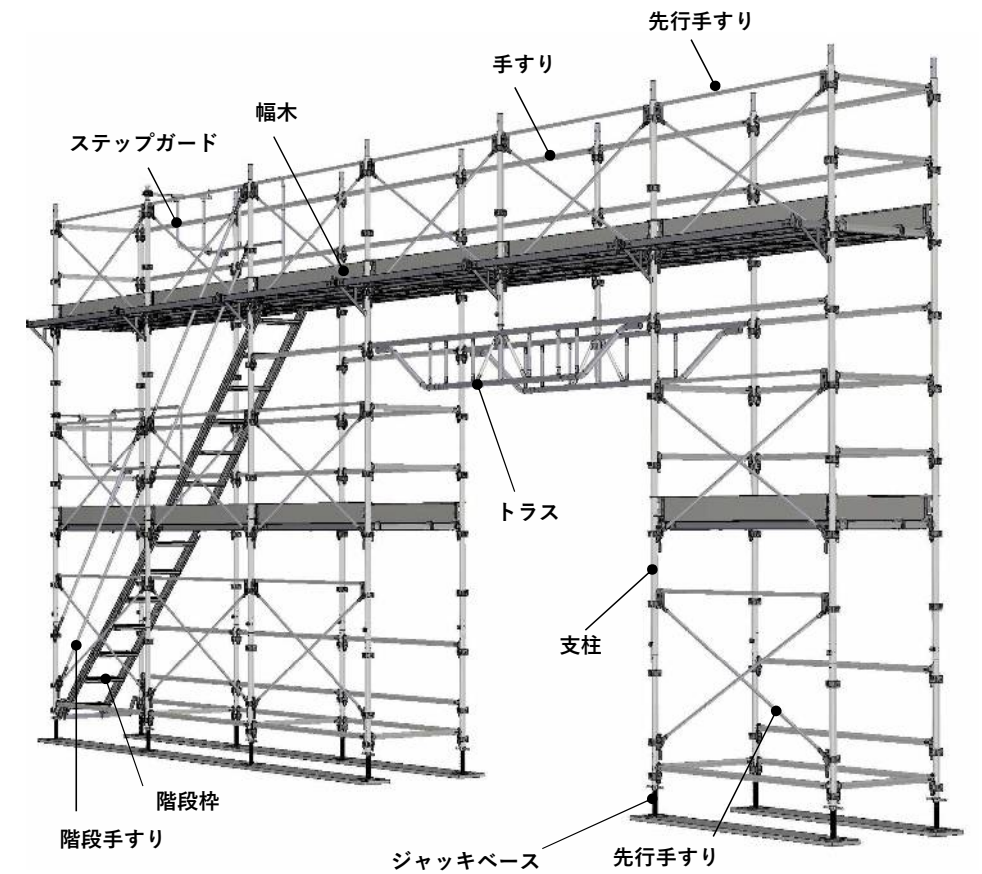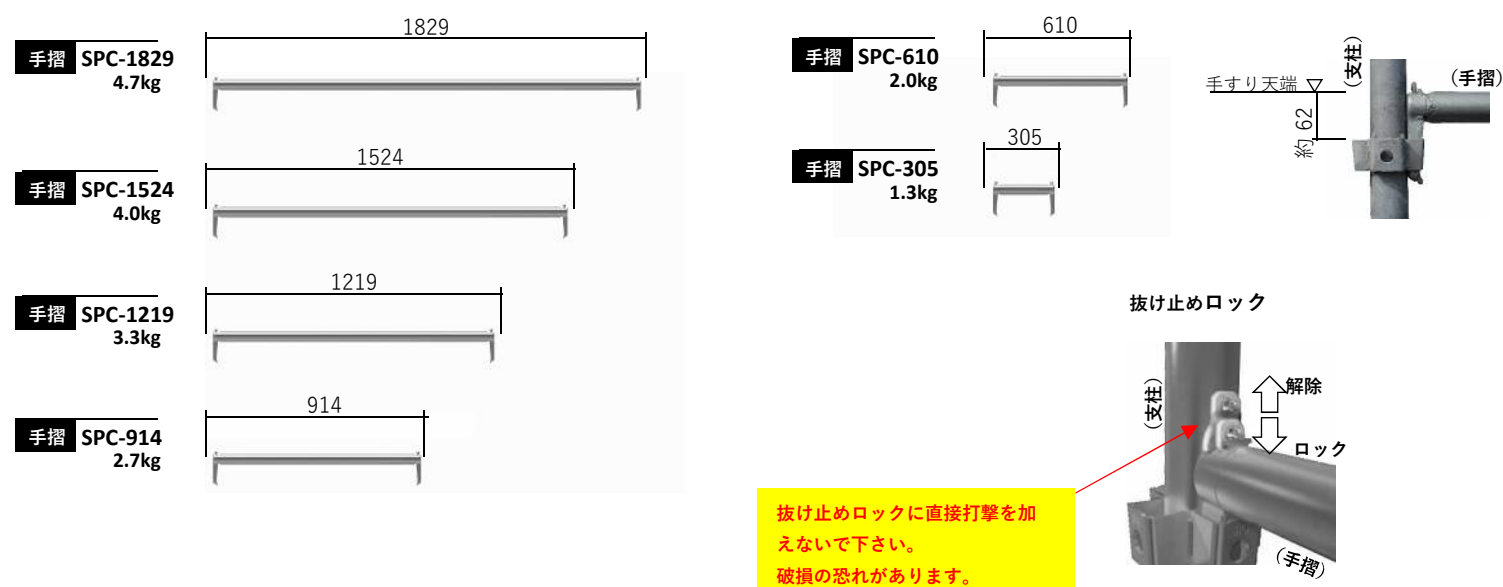

●先行手すり

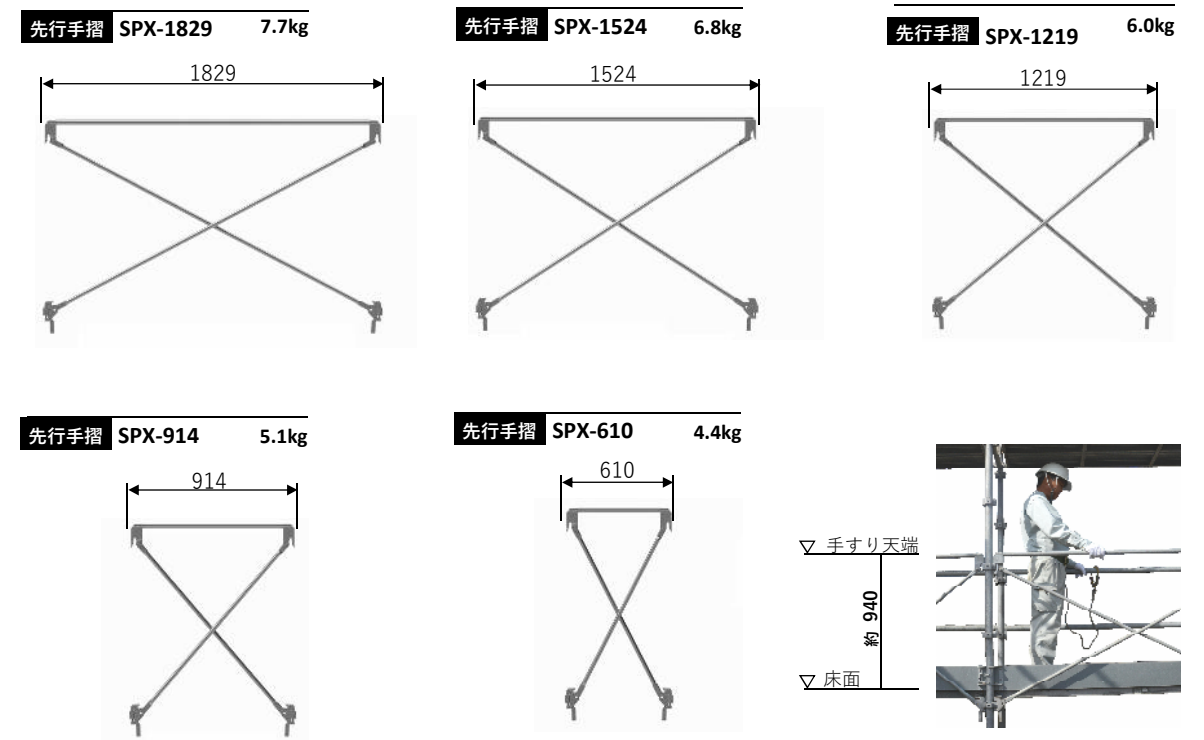


●階段枠・階段手すり

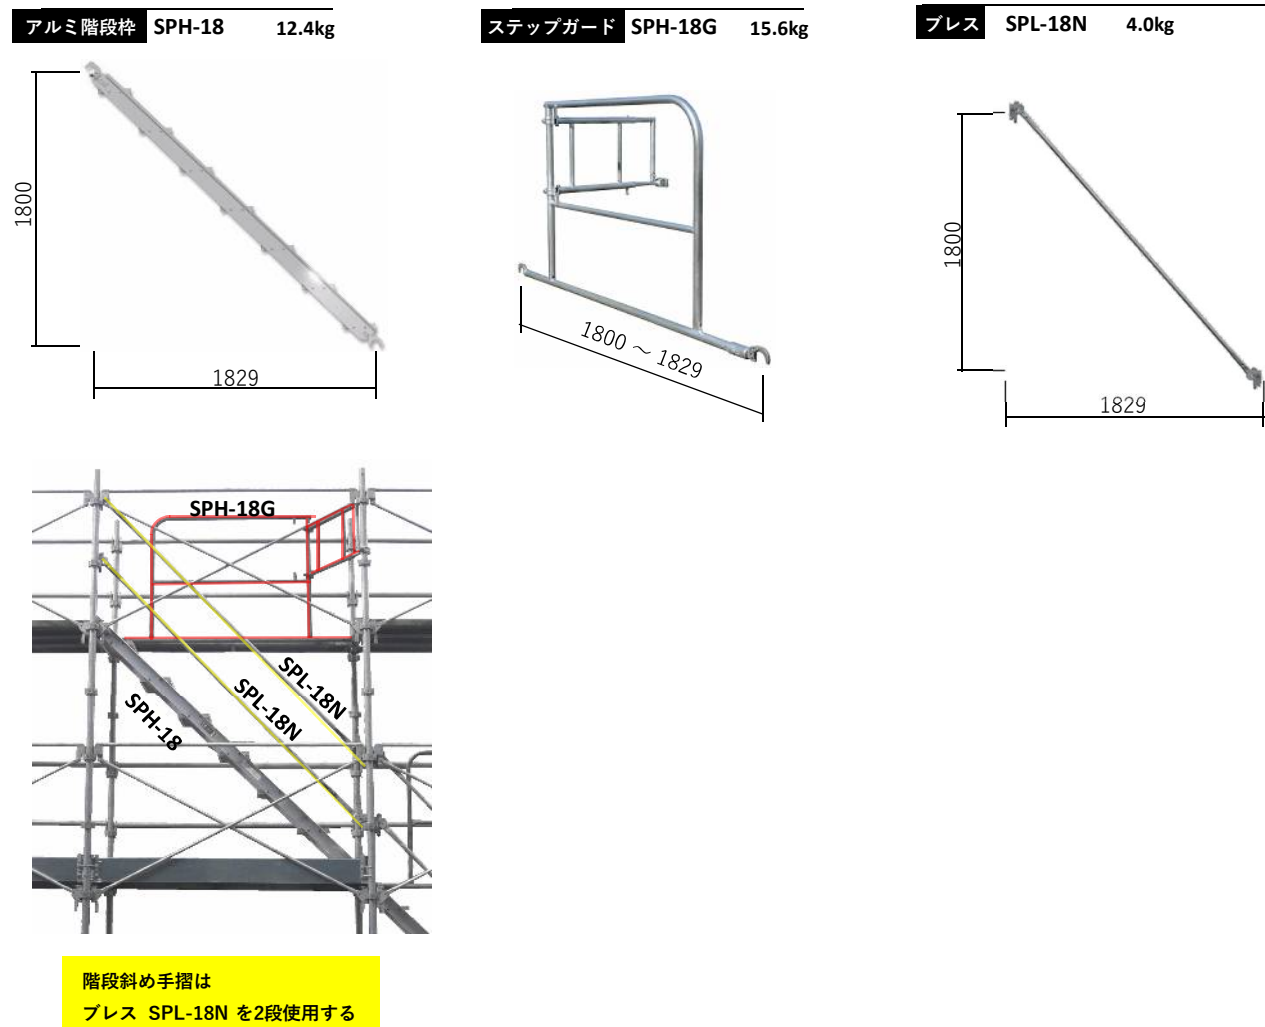


●幅木

直線部用 PAT,P
インチ、メートル兼用 $\phi 48.6$ 、 $\phi 42.7$ 兼用

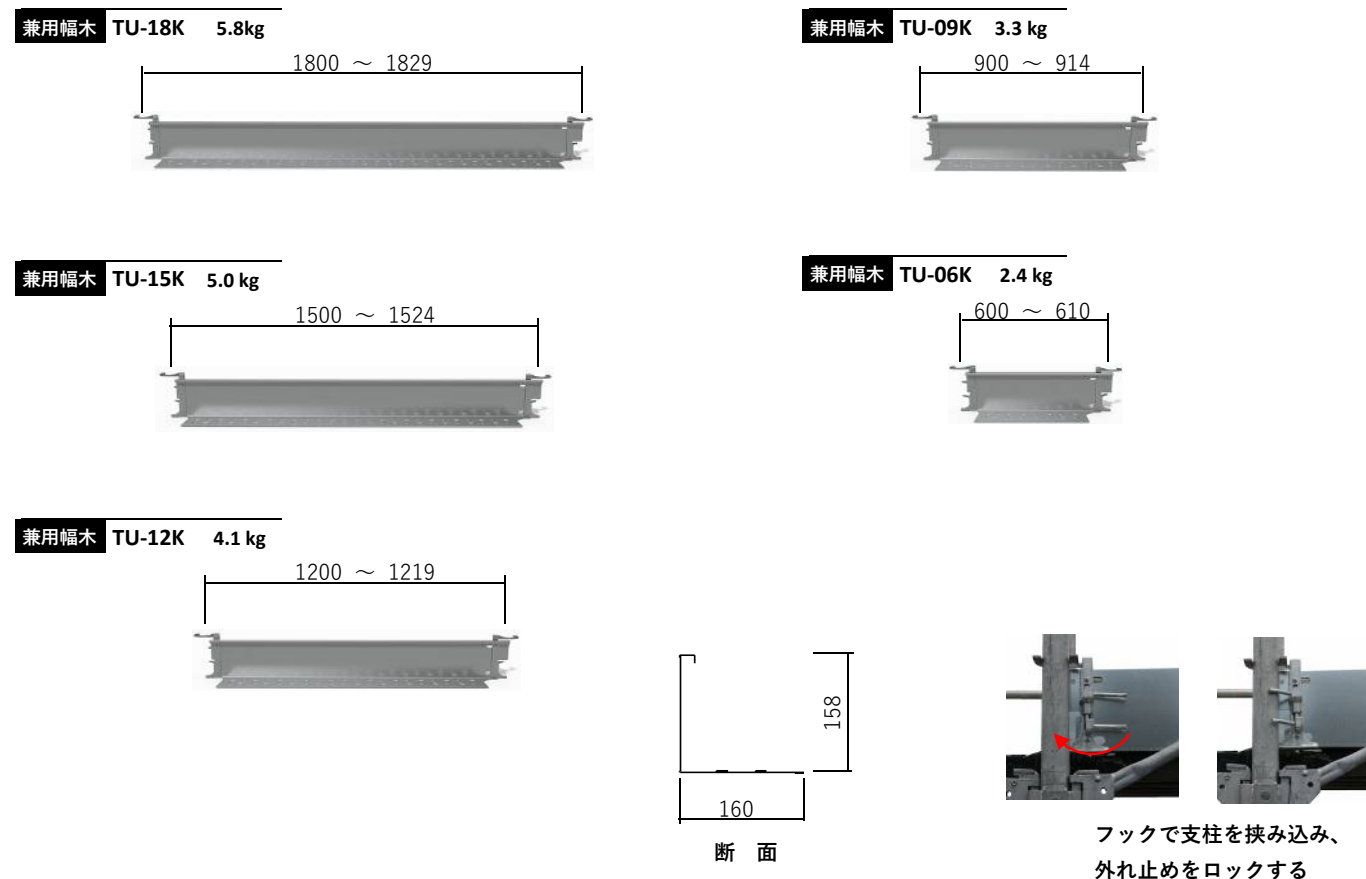


●梁枠

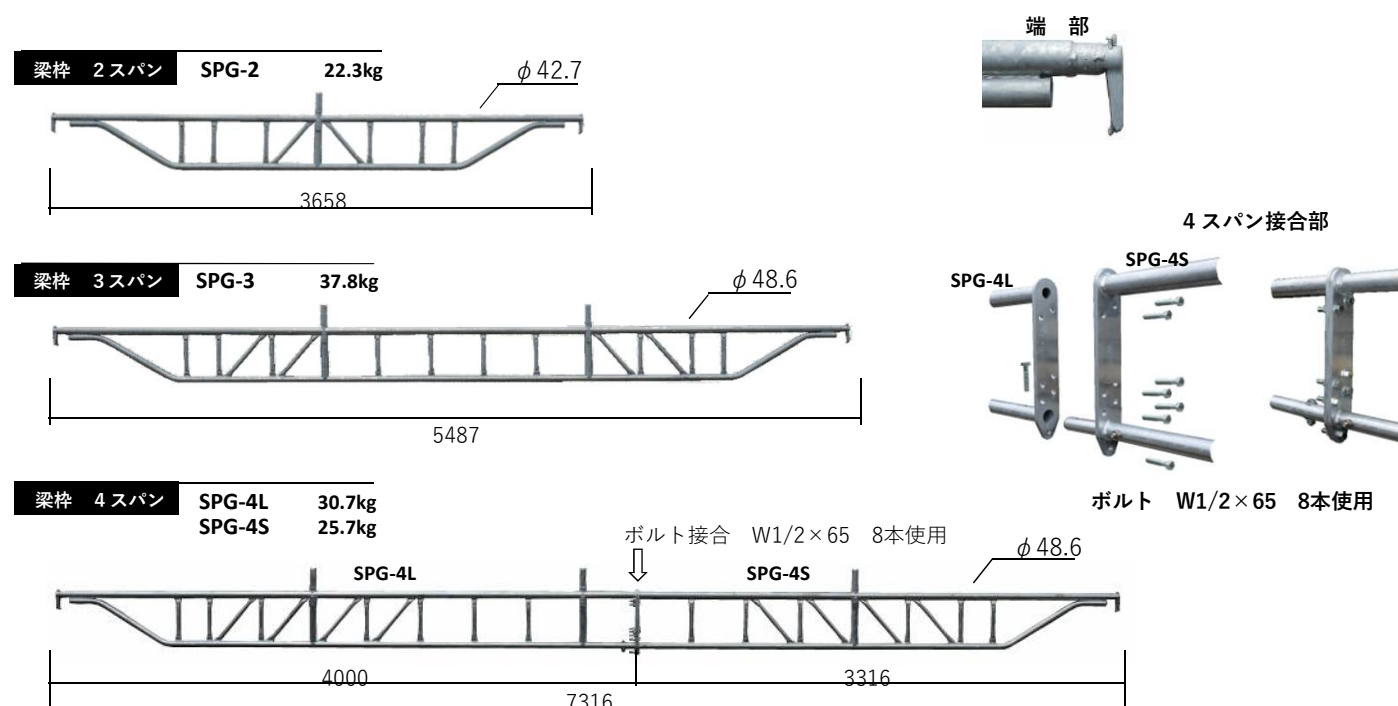

●妻側幅木

妻側用 PAT,P
インチ、メートル兼用 $\phi 48.6$ 、 $\phi 42.7$ 兼用

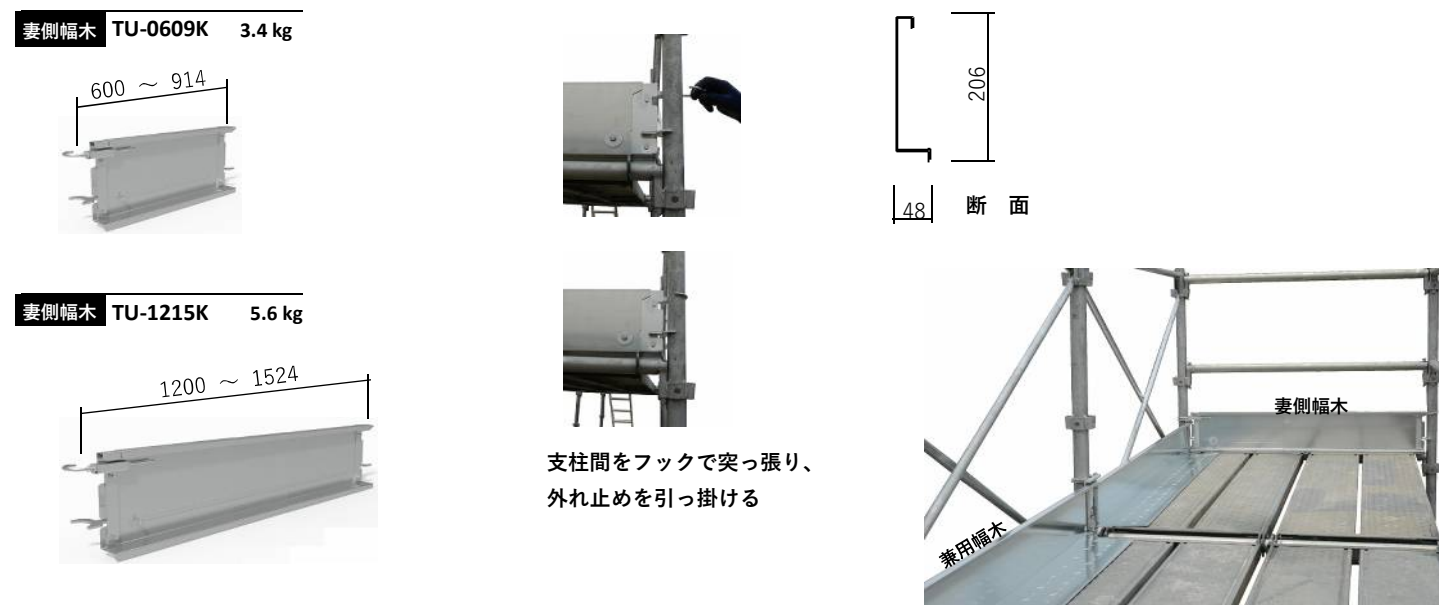


●ブラケット・方杖


張出ブラケット SPB-305K 2.3kg



張出ブラケット SPB-610K 3.1kg



張出方杖 SPB-H 4.7kg

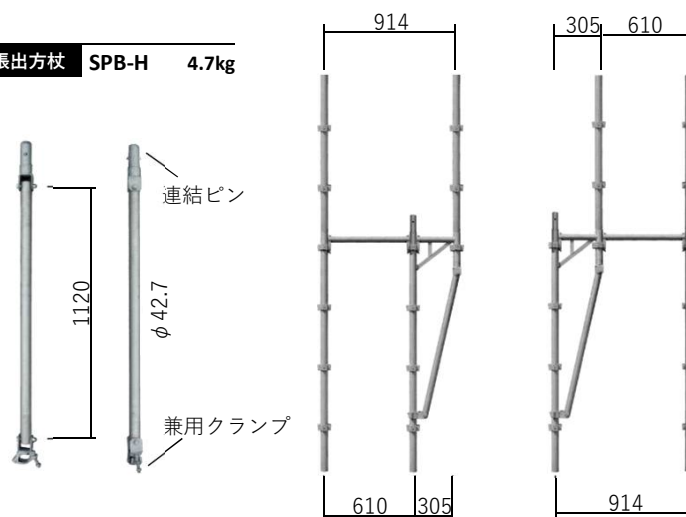

拡幅前幅 ≧ 拡幅後幅×60% であること

●大組・大払

吊金具 SPHB-1.0T 1.24kg



許容荷重 200 kg
(安全率 5)

4台セットで使用の事。

2層5スパン(1219幅)の足場を
吊り上げ可能です。

