


回転施工方式で安全と作業効率アップ

- 独自の回転施工方式により、足場から乗り出しがなく安全な設置・解体作業を実現
- ワンタッチ取付金具により、工具不要でスピーディーな作業
- 鋼製なのに、簡単施工方式で、取付・撤去は簡単。
- 鋼製だから、安全、安心、確実にサポート。万ーの場合もしっかりガードします。




● 寸法・仕様

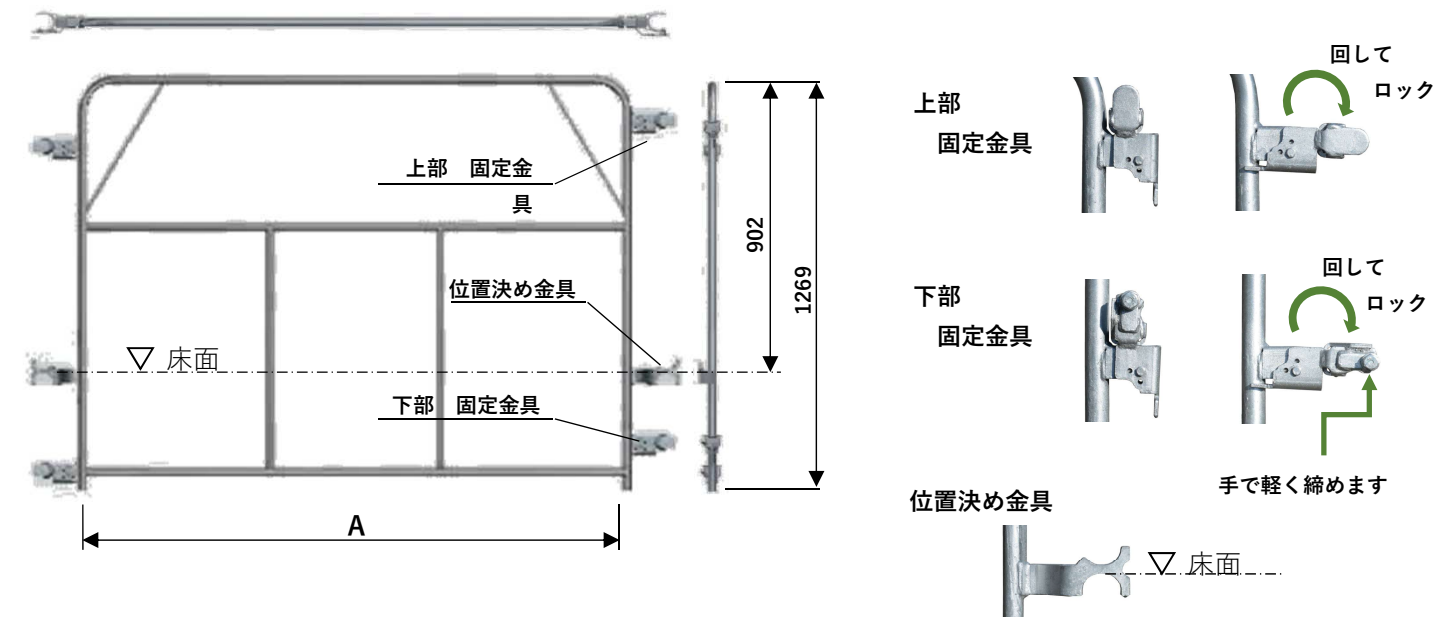

商品番号	適用スパン	幅：A (mm)	重量 (kg)
LG-1829	1,829	1,595	13.1
LG-1524	1,524	1,290	12.2
LG-1219	1,219	985	11.3
LG-914	914	680	10.4
LG-610	610	376	9.6

* 役物スパンは事前にご相談ください

● 組立手順


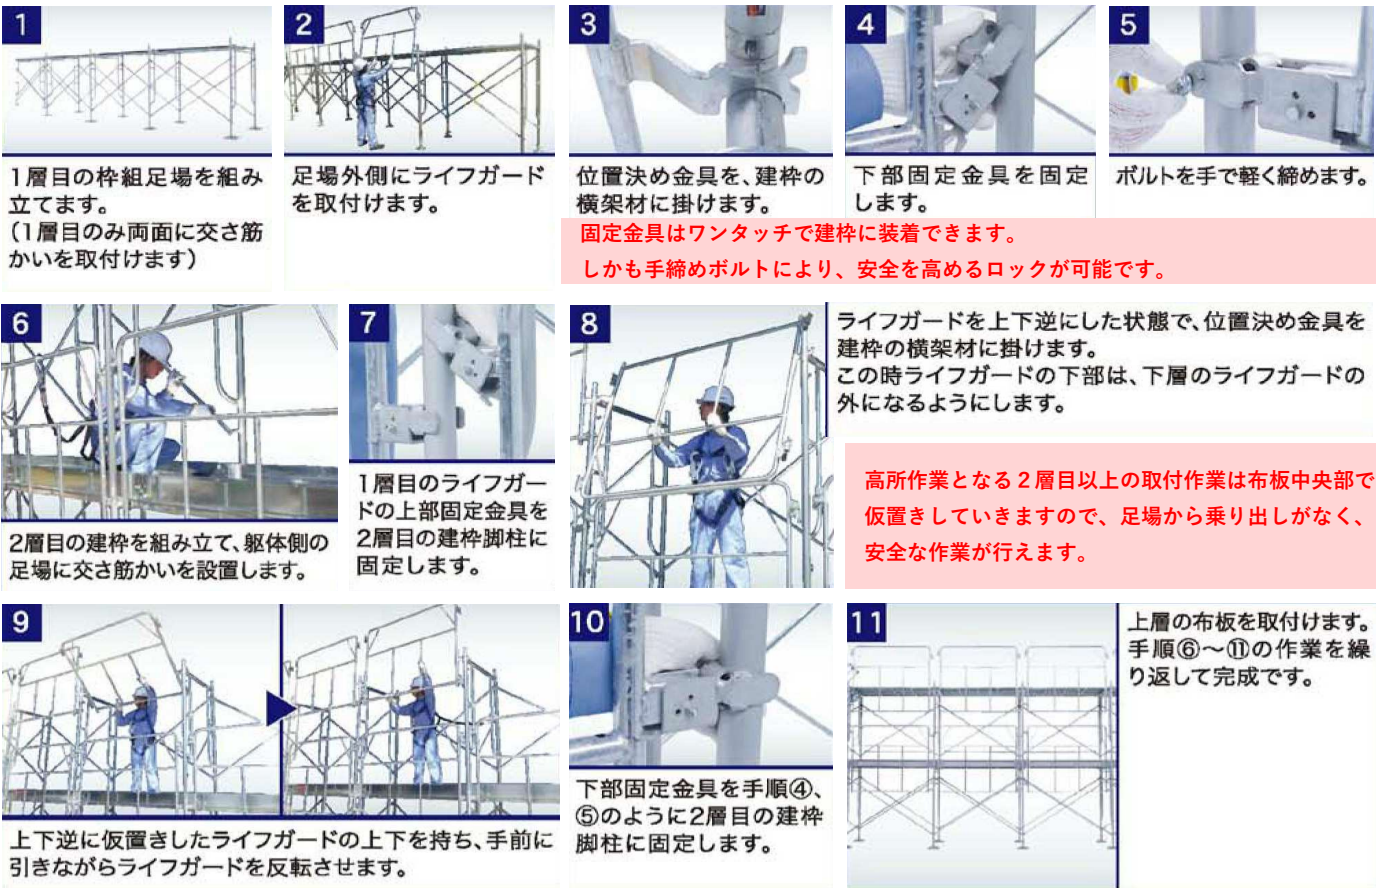


● 梱包・運送



4ton車 240枚 (40枚×3列×2段)

10ton車 480枚 (40枚×6列×2段)

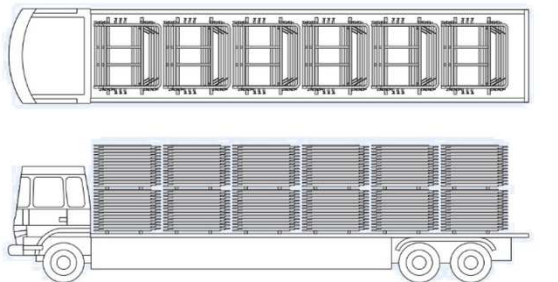

上記は一例です。実際の車輛の規格を確認してから積載して下さい。